



DW25

DOPPIA PARETE
DOUBLE WALL

SISTEMA DOPPIA PARETE DW25

Il sistema **doppia parete DW25** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1. La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico). Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx a richiesta
T200 P1 W V2 L50040* O xx con guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		ISOL.	SPESSORI
EN 1856-1	TUBEST ITALIA	EN 1856/1-2	TUBEST ITALIA		
L50040	DW25	L20040	EDW25	25 mm	0,4 mm
L50050*	DW25	L20050	EDW25	25 mm	0,5 mm
L50060*	DW25	L20060	EDW25	25 mm	0,6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350 - 350/400 - 400/450 - **450/500 - 500/550 A RICHIESTA.**

Disponibile **fino al diametro interno 800 A RICHIESTA**

DOUBLE WALL DW25 SYSTEM

Double wall DW25 system is composed by modular rigid elements with BA surface finish, made with the inner wall of stainless steel AISI 316L BA minimum thickness of 0.4 mm and outer wall in stainless steel AISI 304, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856/1. Insulation made of high density mineral wool 25 mm thickness, pressed and interposed between the walls without connecting elements between the same (thermal junction). The modular elements have classic male-female junction calibrated for both sides, with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1, and mechanical connection with locking clamp.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard: CE 0476 EN 1856-1.

T200 H1 W V2 L50040* O xx on request
T200 P1 W V2 L50040* O xx with seal
T600 N1 W V2 L50040 O zz / G yy without seal

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INSUL.	THICKNESS
EN 1856-1	TUBEST ITALIA	EN 1856/1-2	TUBEST ITALIA		
L50040	DW25	L20040	EDW25	25 mm	0.4 mm
L50050*	DW25	L20050	EDW25	25 mm	0.5 mm
L50060*	DW25	L20060	EDW25	25 mm	0.6 mm

O xx	T200	O zz	T600	G yy
xx = 30 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		zz = 50 mm ≈ Ø 80 ÷ 300		yy = 70 mm ≈ Ø 80 ÷ 300
xx = 45 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		zz = 75 mm ≈ Ø 350 ÷ 450		yy = 105 mm ≈ Ø 350 ÷ 450
xx = 60 mm ≈ Ø 500		zz = 100 mm ≈ Ø 500		yy = 140 mm ≈ Ø 500

Utilizations

Ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional or condensing, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces, pellet stoves.

Application

Internal or external installation.

Available diameters - mm

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250 - 250/300 - 300/350 - 350/400 - 400/450 - **450/500 - 500/550 ON REQUEST.**

Available **internal diameter up to 800 ON REQUEST**






DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452500100...

452500050...

452500033...

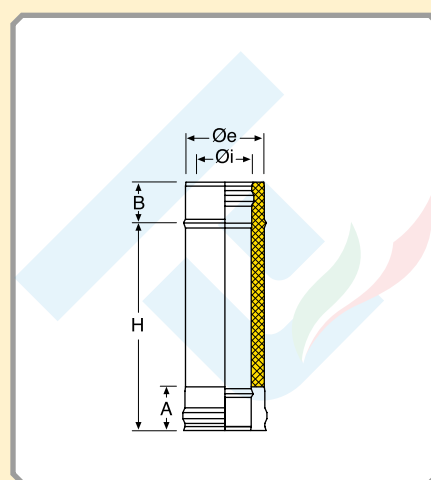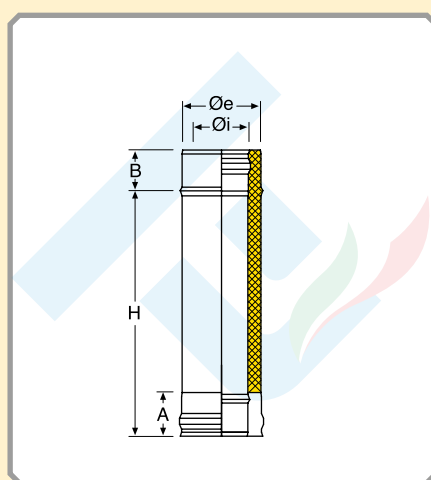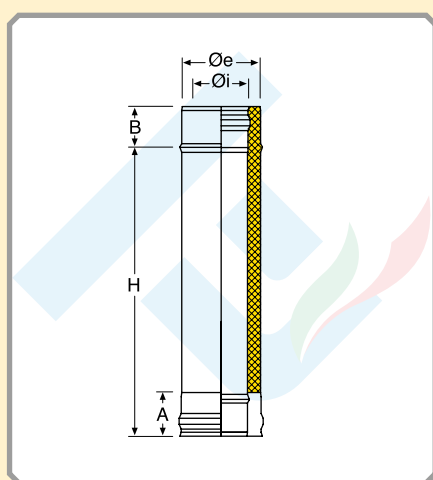

Elemento lineare da 1 m.

Elemento lineare da 0,50 m.

Elemento lineare da 0,33 m.

Pipe 1 m.


Pipe 0.50 m.

Pipe 0.33 m.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452500100080	65	54	940
100	150	452500100100	65	54	940
130	180	452500100130	65	54	940
150	200	452500100150	65	54	940
180	230	452500100180	65	54	940
200	250	452500100200	65	54	940
250	300	452500100250	65	54	940
300	350	452500100300	65	54	940
350	400	452500100350	65	54	940
400	450	452500100400	65	54	940
450	500	*	65	54	940
500	550	*	65	54	940

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452500050080	65	54	440
100	150	452500050100	65	54	440
130	180	452500050130	65	54	440
150	200	452500050150	65	54	440
180	230	452500050180	65	54	440
200	250	452500050200	65	54	440
250	300	452500050250	65	54	440
300	350	452500050300	65	54	440
350	400	452500050350	65	54	440
400	450	452500050400	65	54	440
450	500	*	65	54	440
500	550	*	65	54	440


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452500033080	65	54	270
100	150	452500033100	65	54	270
130	180	452500033130	65	54	270
150	200	452500033150	65	54	270
180	230	452500033180	65	54	270
200	250	452500033200	65	54	270
250	300	452500033250	65	54	270
300	350	452500033300	65	54	270
350	400	452500033350	65	54	270
400	450	452500033400	65	54	270
450	500	*	65	54	270
500	550	*	65	54	270

452500025...


Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452500025080	65	54	190
100	150	452500025100	65	54	190
130	180	452500025130	65	54	190
150	200	452500025150	65	54	190
180	230	452500025180	65	54	190
200	250	452500025200	65	54	190
250	300	452500025250	65	54	190
300	350	452500025300	65	54	190
350	400	452500025350	65	54	190
400	450	452500025400	65	54	190
450	500	*	65	54	190
500	550	*	65	54	190

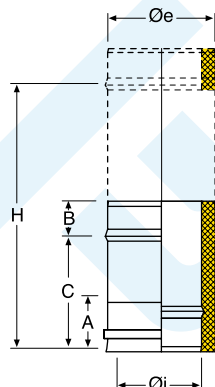452501...


Elemento telescopico.

Adjustable pipe.

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	452501080	65	54	260	390
100	150	452501100	65	54	260	390
130	180	452501130	65	54	260	390
150	200	452501150	65	54	260	390
180	230	452501180	65	54	260	390
200	250	452501200	65	54	260	390
250	300	452501250	65	54	260	390
300	350	452501300	65	54	260	390
350	400	452501350	65	54	260	390
400	450	452501400	65	54	260	390
450	500	*	65	54	260	390
500	550	*	65	54	260	390

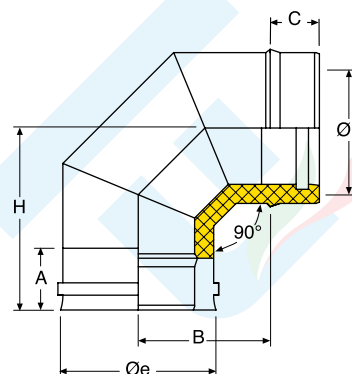452502090...


Curva a 90°.

Elbow 90°.


Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	452502090080	65	100	54	160
100	150	452502090100	65	120	54	180
130	180	452502090130	65	130	54	190
150	200	452502090150	65	140	54	200
180	230	452502090180	65	155	54	215
200	250	452502090200	65	165	54	225
250	300	452502090250	65	190	54	250
300	350	452502090300	65	215	54	275
350	400	*	65	261	54	321
400	450	*	65	307	54	367
450	500	*	65	332	54	392
500	550	*	65	357	54	417

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452502045...


452502030...

452502015...

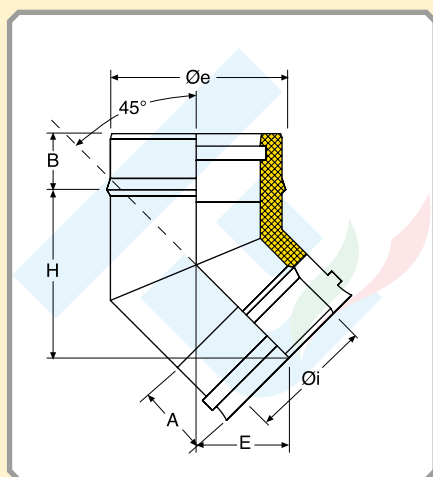


Curva a 45°.

Elbow 45°.

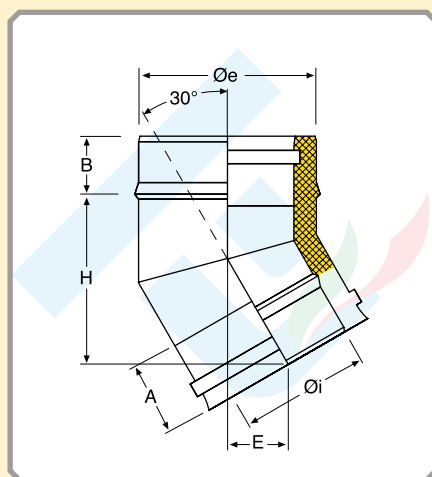

Curva a 30°.

Elbow 30°.

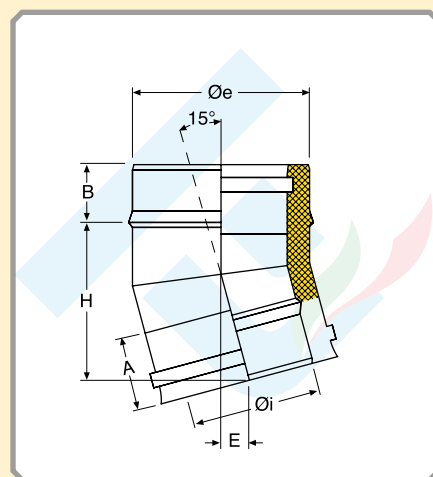


Curva a 15°.

Elbow 15°.

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	452502045080	65	54	72	119
100	150	452502045100	65	54	75	126
130	180	452502045130	65	54	79	137
150	200	452502045150	65	54	82	143
180	230	452502045180	65	54	88	160
200	250	452502045200	65	54	91	164
250	300	452502045250	65	54	98	184
300	350	452502045300	65	54	105	197
350	400	452502045350	65	54	114	215
400	450	452502045400	65	54	123	234
450	500	*	65	54	130	252
500	550	*	65	54	138	270

Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	452502030080	65	54	46	119
100	150	452502030100	65	54	48	122
130	180	452502030130	65	54	51	130
150	200	452502030150	65	54	51	135
180	230	452502030180	65	54	53	142
200	250	452502030200	65	54	54	147
250	300	452502030250	65	54	57	160
300	350	452502030300	65	54	60	172
350	400	452502030350	65	54	63	184
400	450	452502030400	65	54	67	197
450	500	*	65	54	70	210
500	550	*	65	54	74	222


Øi	Øe	COD.	A	B	E	H
80	130	452502015080	65	54	23	112
100	150	452502015100	65	54	23	115
130	180	452502015130	65	54	23	119
150	200	452502015150	65	54	24	121
180	230	452502015180	65	54	25	125
200	250	452502015200	65	54	24	128
250	300	452502015250	65	54	25	134
300	350	452502015300	65	54	26	141
350	400	452502015350	65	54	27	147
400	450	452502015400	65	54	28	154
450	500	*	65	54	29	160
500	550	*	65	54	30	167

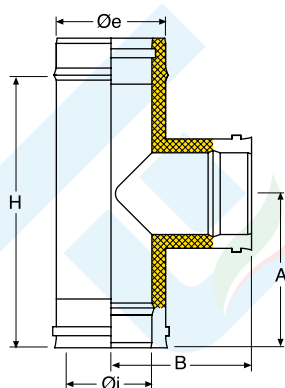452504090...


Raccordo a "T" 90°.

90° tee.


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452504090080	162	140	270
100	150	452504090100	162	150	270
130	180	452504090130	242	165	440
150	200	452504090150	242	175	440
180	230	452504090180	242	190	440
200	250	452504090200	242	200	440
250	300	452504090250	242	225	440
300	350	452504090300	267	250	490
350	400	452504090350	322	275	588
400	450	452504090400	380	300	710
450	500	*	380	325	710
500	550	*	405	350	760

4452504100U06...


Raccordo a "T" 90° con uscita coassiale (Ø 60-100).

Tee 90° with coax outlet (Ø 60-100).

Øi	Øe	COD.	Ø1	Ø2	A	H
80	130	452504100U06080	60	100	135	190
100	150	452504100U06100	60	100	135	190
130	180	452504100U06130	60	100	135	190
150	200	452504100U06150	60	100	135	190
180	230	452504100U06180	60	100	135	190
200	250	452504100U06200	60	100	135	190
250	300	452504100U06250	60	100	135	190
300	350	452504100U06300	60	100	135	190
350	400	#	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#	#

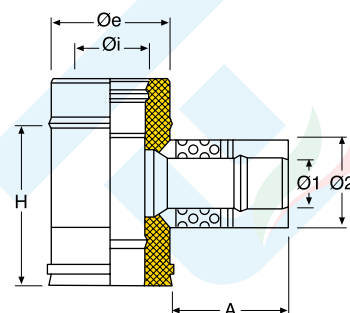452504125U08...


Raccordo a "T" 90° con uscita coassiale (Ø 80-125).

Tee 90° with coax outlet (Ø 80-125).




Øi	Øe	COD.	Ø1	Ø2	A	H
80	130	452504125U08080	80	125	150	270
100	150	452504125U08100	80	125	150	270
130	180	452504125U08130	80	125	150	270
150	200	452504125U08150	80	125	150	270
180	230	452504125U08180	80	125	150	270
200	250	452504125U08200	80	125	150	270
250	300	452504125U08250	80	125	150	270
300	350	452504125U08300	80	125	150	270
350	400	#	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#	#

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452504135...

452504080...

45250409C...

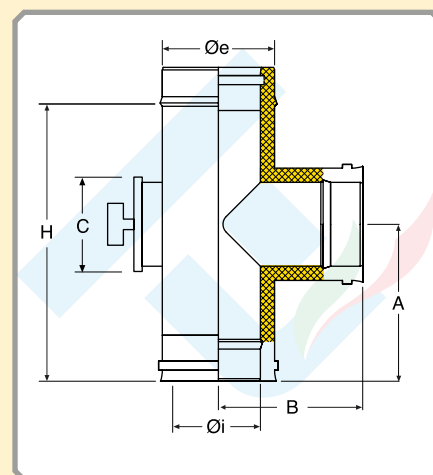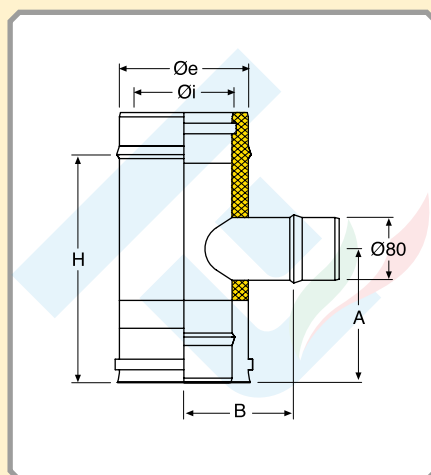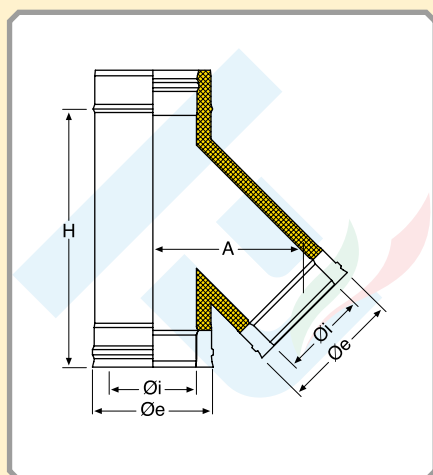

Raccordo a "T" 45°.

45° tee.

Raccordo a "T" 90° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.

Tee 90° reduced Ø 80 mm single wall.

Raccordo a "T" 90° con ispezione contrapposta con tappo tondo T 200°.

Tee 90° with round inspection on opposite side T 200°.


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452504135080	196	350
100	150	452504135100	215	390
130	180	452504135130	241	390
150	200	452504135150	258	440
180	230	452504135180	273	470
200	250	452504135200	300	515
250	300	452504135250	344	560
300	350	452504135300	386	640
350	400	452504135350	496	883
400	450	452504135400	515	940
450	500	*	542	1020
500	550	*	593	1020

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	123	90	190
100	150	452504080100	123	100	190
130	180	452504080130	123	115	190
150	200	452504080150	123	125	190
180	230	452504080180	123	140	190
200	250	452504080200	123	150	190
250	300	452504080250	123	175	190
300	350	452504080300	123	200	190
350	400	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	45250409C080	162	140	80	270
100	150	45250409C100	162	150	100	270
130	180	45250409C130	247	165	130	440
150	200	45250409C150	247	175	150	440
180	230	45250409C180	247	190	180	440
200	250	45250409C200	247	200	200	440
250	300	45250409C250	242	225	200	440
300	350	45250409C300	267	250	200	490
350	400	#	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#	#


* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

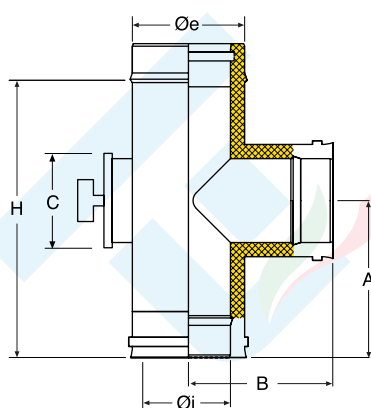452504090D...


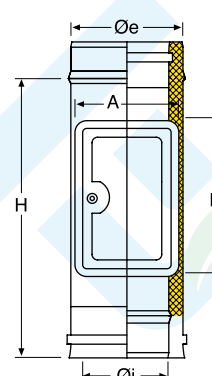
Raccordo a "T" 90° con ispezione contrapposta con tappo tondo T 600°.
Tee 90° with round inspection on opposite side T 600°.

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	452504090D080	162	140	80	270
100	150	452504090D100	162	150	100	270
130	180	452504090D130	247	165	130	440
150	200	452504090D150	247	175	150	440
180	230	452504090D180	247	190	180	440
200	250	452504090D200	247	200	200	440
250	300	452504090D250	242	225	200	440
300	350	452504090D300	267	250	200	490
350	400	#	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#	#

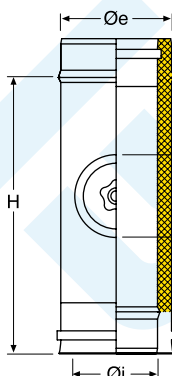452512...


Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.
Inspection element with round test point T 200°.

Øi	Øe	COD.	Øx	H
80	130	452512080	80	270
100	150	452512100	100	270
130	180	452512130	130	270
150	200	452512150	150	270
180	230	452512180	180	440
200	250	452512200	200	440
250	300	452512250	200	440
300	350	452512300	200	440
350	400	452512350	200	440
400	450	452512400	200	440
450	500	*	200	440
500	550	*	200	440


452513...


Elemento per raccolta cenere con ispezione rettangolare.
Ash collection element with rectangular door.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452513080	113	190	440
100	150	452513100	113	190	440
130	180	452513130	113	190	440
150	200	452513150	113	190	440
180	230	452513180	113	190	440
200	250	452513200	113	190	440
250	300	452513250	185	280	440
300	350	452513300	185	280	440
350	400	452513350	185	280	440
400	450	452513400	185	280	440
450	500	*	185	280	440
500	550	*	185	280	440

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452513D...

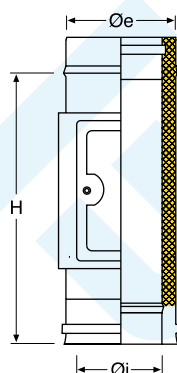


Elemento per raccolta cenere con doppio portello rettangolare.

Ash collection element with double rectangular door.

Øi	Øe	COD.	H
80	130	452513D080	440
100	150	452513D100	440
130	180	452513D130	440
150	200	452513D150	440
180	230	452513D180	440
200	250	452513D200	440
250	300	452513D250	440
300	350	452513D300	440
350	400	452513D350	440
400	450	452513D400	440
450	500	#	#
500	550	#	#

452511...

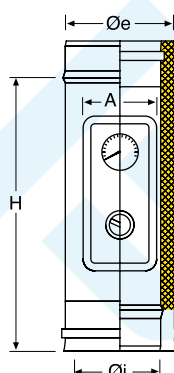


Elemento per prelievo fumi e temperatura con piastra.

Element with plate for smoke and temperature.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452511080	113	190	440
100	150	452511100	113	190	440
130	180	452511130	113	190	440
150	200	452511150	113	190	440
180	230	452511180	113	190	440
200	250	452511200	113	190	440
250	300	452511250	185	280	440
300	350	452511300	185	280	440
350	400	452511350	185	280	440
400	450	452511400	185	280	440
450	500	*	185	280	440
500	550	*	185	280	440


452510...



Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.



Øi	Øe	COD.	H
80	130	452510080	190
100	150	452510100	190
130	180	452510130	190
150	200	452510150	190
180	230	452510180	190
200	250	452510200	190
250	300	452510250	190
300	350	452510300	190
350	400	452510350	190
400	450	452510400	190
450	500	*	190
500	550	*	190

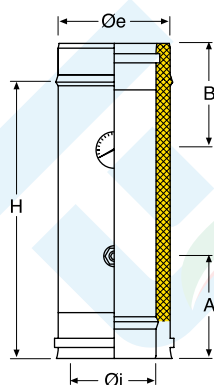452511B...


Elemento per prelievo fumi e temperatura.

Element for smoke and temperature test with threaded sleeve.


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452511B080	160	160	440
100	150	452511B100	160	160	440
130	180	452511B130	160	160	440
150	200	452511B150	160	160	440
180	230	452511B180	160	160	440
200	250	452511B200	160	160	440
250	300	452511B250	160	160	440
300	350	452511B300	160	160	440
350	400	*	160	160	440
400	450	*	160	160	440
450	500	*	160	160	440
500	550	*	160	160	440

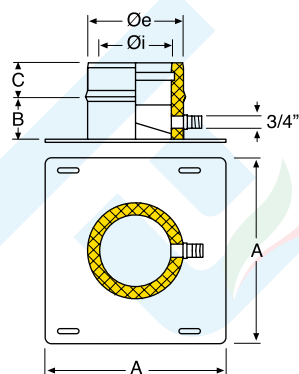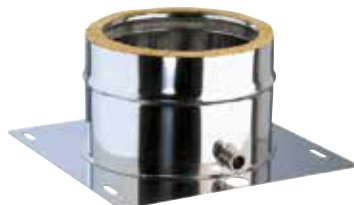452505...


Piastra di partenza con scarico laterale.

Base plate with drain plug.

Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	452505080	230	100	54
100	150	452505100	250	100	54
130	180	452505130	280	100	54
150	200	452505150	300	100	54
180	230	452505180	330	100	54
200	250	452505200	350	100	54
250	300	452505250	400	100	54
300	350	452505300	450	100	54
350	400	452505350	500	100	54
400	450	452505400	550	100	54
450	500	*	600	100	54
500	550	*	650	100	54

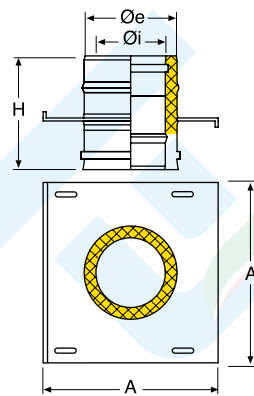452508...


Piastra intermedia.

Intermediate anchor plate.





Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452508080	230	190
100	150	452508100	250	190
130	180	452508130	280	190
150	200	452508150	300	190
180	230	452508180	330	190
200	250	452508200	350	190
250	300	452508250	400	190
300	350	452508300	450	190
350	400	452508350	500	190
400	450	452508400	550	190
450	500	*	600	190
500	550	*	650	190

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452507...

452506...

452518...

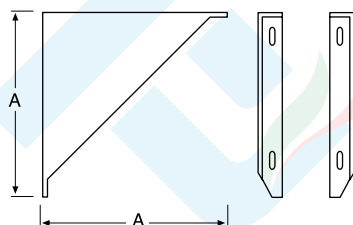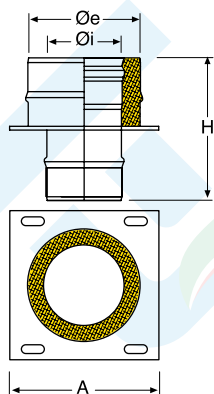

Piastra intermedia mono - doppia.

Coppia di supporti per piastra.

Scarico condensa.

Intermediate anchor plate single - double.


Cantilever brackets (pair).

Tee cap with condense drain.

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452507080	180	190
100	150	452507100	200	190
130	180	452507130	230	190
150	200	452507150	250	190
180	230	452507180	280	190
200	250	452507200	300	190
250	300	452507250	350	190
300	350	452507300	400	190
350	400	*	450	190
400	450	*	500	190
450	500	*	550	190
500	550	*	600	190

Øi	Øe	COD.	A
80	130	452506080	230
100	150	452506100	250
130	180	452506130	280
150	200	452506150	300
180	230	452506180	330
200	250	452506200	350
250	300	452506250	400
300	350	452506300	450
350	400	452506350	500
400	450	452506400	550
450	500	*	600
500	550	*	650


Øi	Øe	COD.	A	B	C
80	130	452518080	65	54	12
100	150	452518100	65	54	12
130	180	452518130	65	54	12
150	200	452518150	65	54	12
180	230	452518180	65	54	12
200	250	452518200	65	54	12
250	300	452518250	65	54	12
300	350	452518300	65	54	12
350	400	452518350	65	54	12
400	450	452518400	65	54	12
450	500	*	65	54	12
500	550	*	65	54	12

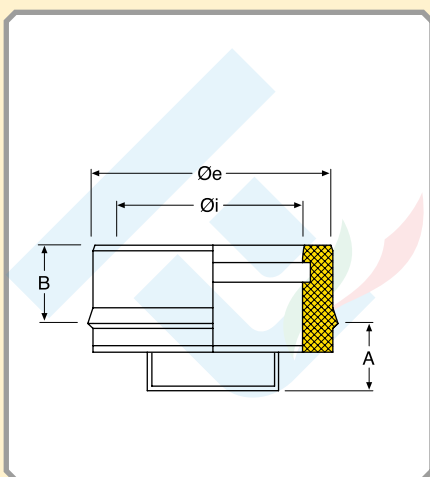452516...


Tappo cieco.

Tee cap.


Øi	Øe	COD.	A	B
80	130	452516080	55	54
100	150	452516100	55	54
130	180	452516130	55	54
150	200	452516150	55	54
180	230	452516180	55	54
200	250	452516200	55	54
250	300	452516250	55	54
300	350	452516300	55	54
350	400	452516350	55	54
400	450	452516400	55	54
450	500	*	55	54
500	550	*	55	54

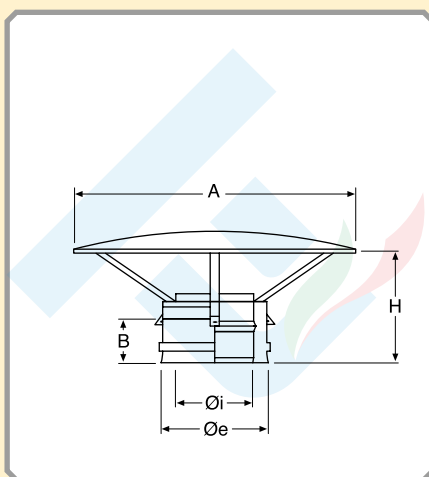452520...


Cappello cinese.

Rain cap.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452520080	265	65	205
100	150	452520100	265	65	210
130	180	452520130	320	65	225
150	200	452520150	320	65	235
180	230	452520180	400	65	255
200	250	452520200	400	65	260
250	300	452520250	500	65	285
300	350	452520300	600	65	310
350	400	452520350	720	65	310
400	450	452520400	720	65	310
450	500	*	850	65	330
500	550	*	850	65	330

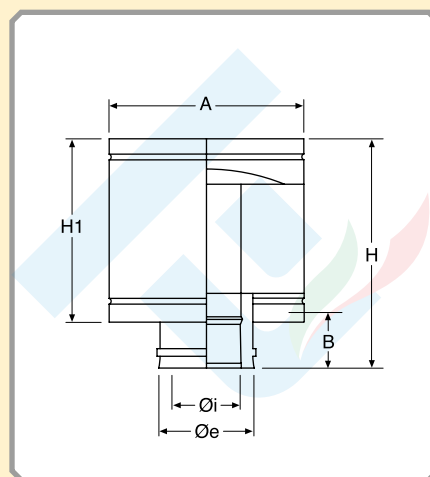452521...



Terminale anti intemperie.

Anti downdraught terminal.

Øi	Øe	COD.	A	B	H	H1
80	130	452521080	220	65	240	165
100	150	452521100	260	65	260	200
130	180	452521130	300	65	280	200
150	200	452521150	310	65	320	250
180	230	452521180	370	65	340	250
200	250	452521200	420	65	340	250
250	300	452521250	470	65	400	310
300	350	452521300	530	65	400	310
350	400	452521350	800	65	420	330
400	450	452521400	900	65	420	330
450	500	*	1000	65	450	360
500	550	*	1000	65	450	380

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L


452522...



Terminale tronco conico.

Venturi cone terminal.


452546...



Terminale architettonico.

Architectural terminal.

452514...



Raccordo ingresso mono - doppia
(raccordo per caldaia).


*Adaptor from single to double wall
(boiler adaptor).*

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452522080	65	200
100	150	452522100	65	200
130	180	452522130	65	200
150	200	452522150	65	200
180	230	452522180	65	200
200	250	452522200	65	200
250	300	452522250	65	200
300	350	452522300	65	200
350	400	452522350	65	290
400	450	452522400	65	290
450	500	*	65	290
500	550	*	65	290

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452546080	65	200
100	150	452546100	65	200
130	180	452546130	65	200
150	200	452546150	65	400
180	230	452546180	65	400
200	250	452546200	65	400
250	300	452546250	65	400
300	350	452546300	65	400
350	400	*	65	400
400	450	#	#	#
450	500	#	#	#
500	550	#	#	#

Øi	Øe	COD.	H
80	130	452514080	160
100	150	452514100	160
130	180	452514130	160
150	200	452514150	160
180	230	452514180	160
200	250	452514200	160
250	300	452514250	160
300	350	452514300	160
350	400	452514350	160
400	450	452514400	160
450	500	*	160
500	550	*	160

452515...

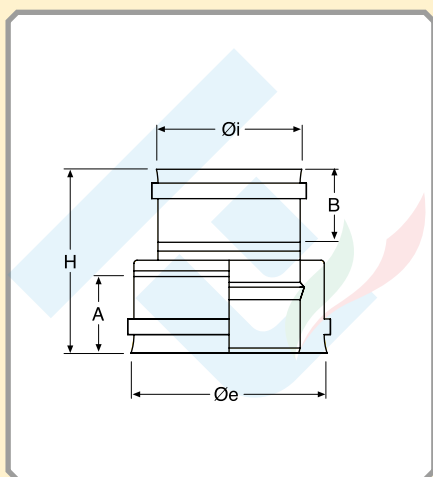


Raccordo uscita doppia - mono.

Adaptor from double to single wall.


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452515080	65	65	160
100	150	452515100	65	65	160
130	180	452515130	65	65	160
150	200	452515150	65	65	160
180	230	452515180	65	65	160
200	250	452515200	65	65	160
250	300	452515250	65	65	160
300	350	452515300	65	65	160
350	400	452515350	65	65	160
400	450	452515400	65	65	160
450	500	*	65	65	160
500	550	*	65	65	160

▲ RP104B...

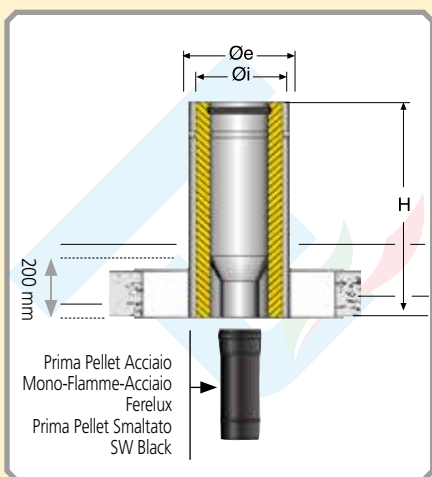


Elemento di finitura mono - doppia scorrevole.
Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio
del canale da fumo.
Single - double sliding finishing element.
It makes easy install / remove the flue pipe.

Øi	Øe	COD.	H
80	130	RP104B080	500
100	150	RP104B100	500
130	180	RP104B130	500
150	200	RP104B150	500
180	230	RP104B180	500
200	250	RP104B200	500

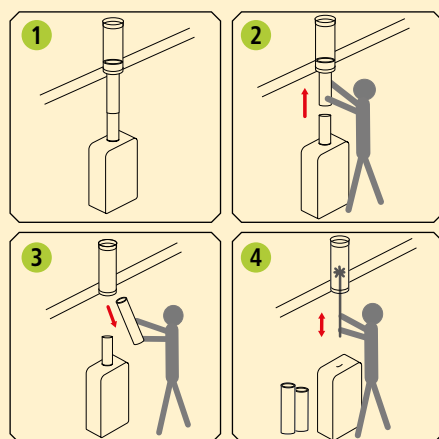


FILOSOL25

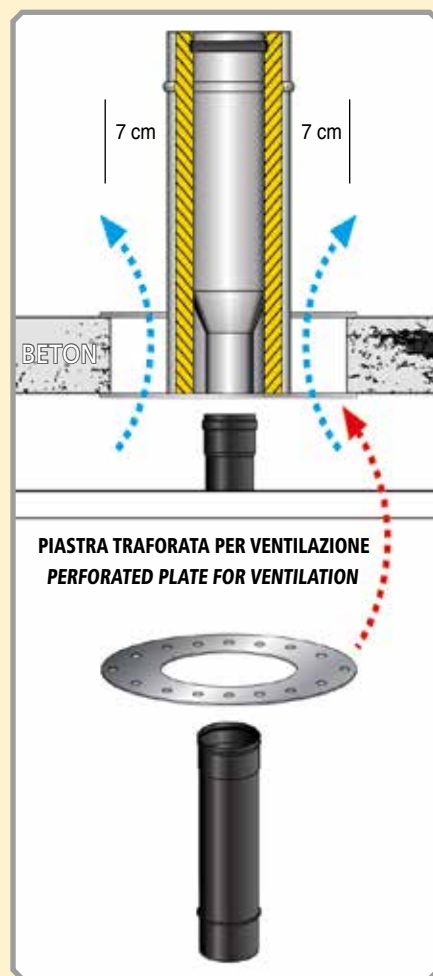

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L


▲ 452514...

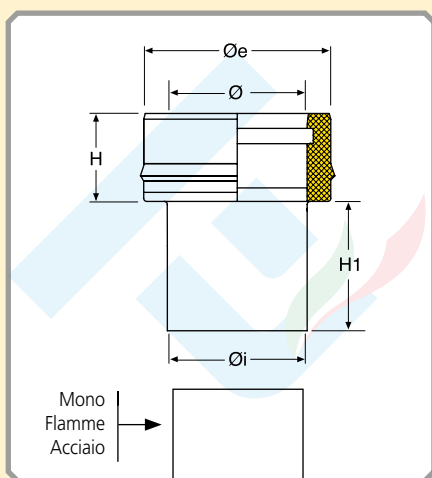

Raccordo universale monoparete - doppia parete.
Si usa con la linea Mono-Flamme-Acciaio 2 mm.
Universal adaptor single - double wall. It is used with the range Mono-Flamme-Acciaio 2 mm.


Øi	Øe	COD.	Ø	H	H1
80	130	#	#	#	#
100	150	#	#	#	#
130	180	452514130	130	80	200
150	200	452514150	150	80	200
180	230	452514180	180	80	200
200	250	452514200	200	80	200

▲ *

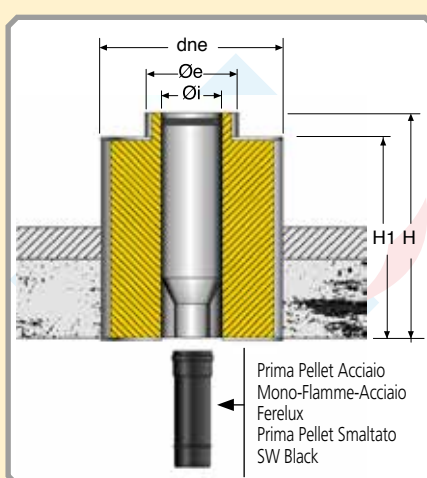


Elemento di finitura mono - doppia scorrevole.
Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio del canale da fumo.
Single - double sliding finishing element. It makes easy install / remove the flue pipe.

Øi	Øe	COD.	dne	H	H1
80	130	*	280	500	400
100	150	*	300	500	400
130	180	*	350	500	400
150	200	*	350	500	400
180	230	*	400	500	400
200	250	*	400	500	400

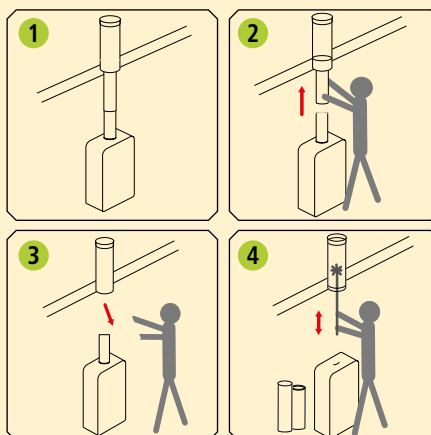

Filosol100
GZero

FILOSOL100

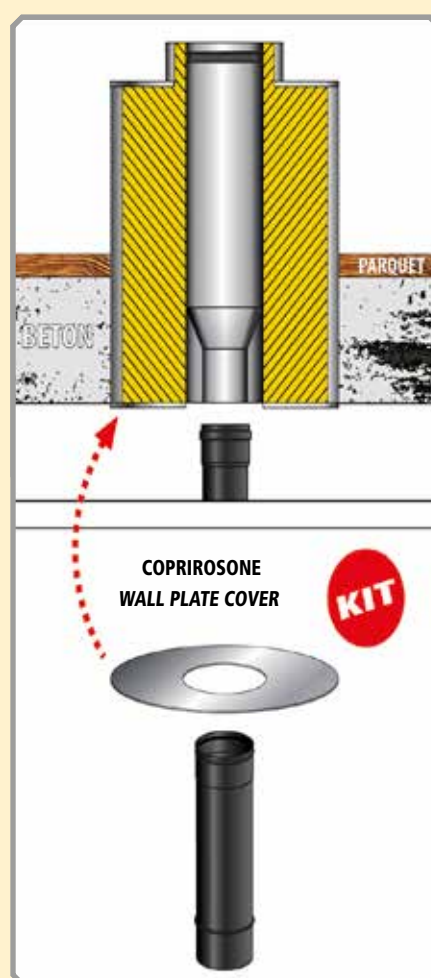

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




▲ Soluzione ridotta a richiesta
Reduced solution on request

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452527...

360531N...

452524I...

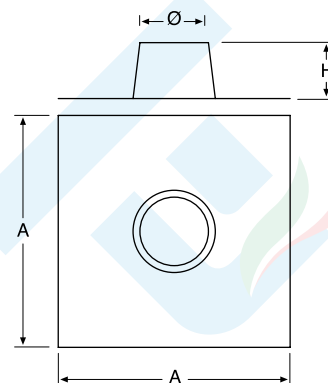

Fascetta di sicurezza.

Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Faldale piano inox.

Locking band.


Silicon black seal.

Flat stainless steel flashing.

Øi	Øe	COD.	H
80	130	452527080	30
100	150	452527100	30
130	180	452527130	30
150	200	452527150	30
180	230	452527180	30
200	250	452527200	30
250	300	452527250	30
300	350	452527300	30
350	400	*	30
400	450	*	30
450	500	*	30
500	550	*	30

Øi	Øe	COD.	H
80		360531N080	10
100		360531N100	10
130		360531N130	10
150		360531N150	10
180		360531N180	10
200		360531N200	10
250		360531N250	10
300		360531N300	10
350		*	10
400		*	10
450		*	10
500		*	10


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452524I080	400	150
100	150	452524I100	500	150
130	180	452524I130	500	170
150	200	452524I150	600	180
180	230	452524I180	600	210
200	250	452524I200	600	210
250	300	452524I250	600	230
300	350	452524I300	680	230
350	400	452524I350	700	200
400	450	452524I400	850	200
450	500	*	900	200
500	550	*	950	200

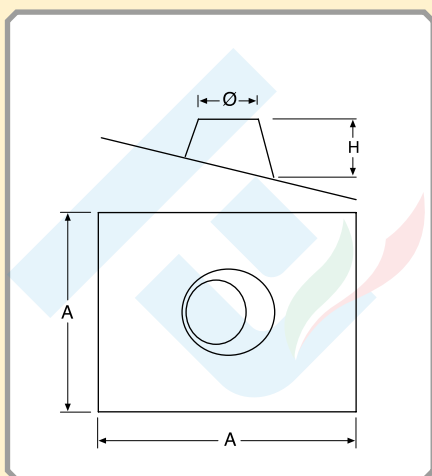

Faldale regolabile da 5° a 30° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 5° to 30°.


Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	*	400	150
100	150	*	500	150
130	180	*	500	170
150	200	*	600	180
180	230	*	600	210
200	250	*	600	210
250	300	*	600	230
300	350	*	680	230
350	400	*	700	200
400	450	*	850	200
450	500	*	900	200
500	550	*	950	200

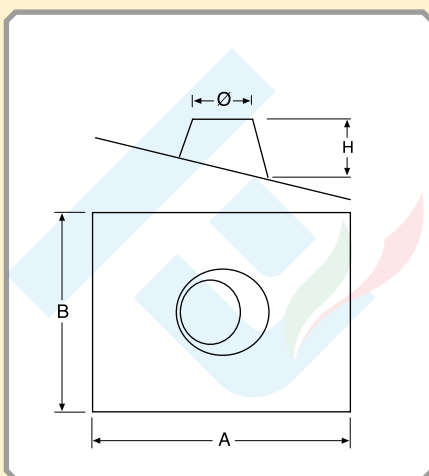

Faldale regolabile da 30° a 45° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 30° to 45°.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	450	550	150
100	150	*	550	650	150
130	180	*	650	750	170
150	200	*	650	750	180
180	230	*	650	750	210
200	250	*	650	750	210
250	300	*	750	850	230
300	350	*	750	850	230
350	400	*	850	850	200
400	450	*	850	850	200
450	500	*	900	900	200
500	550	*	950	950	200

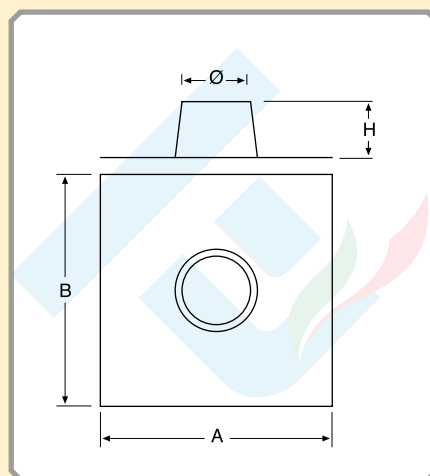

Faldale piano con base in alluminio.

Flat flashing with aluminum base.




Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	550	650	150
100	150	*	550	650	150
130	180	*	650	750	170
150	200	*	650	750	180
180	230	*	650	750	210
200	250	*	650	750	210
250	300	*	750	850	230
300	350	*	750	850	230
350	400	*	1000	1000	200
400	450	*	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452525A...

452525I...

*

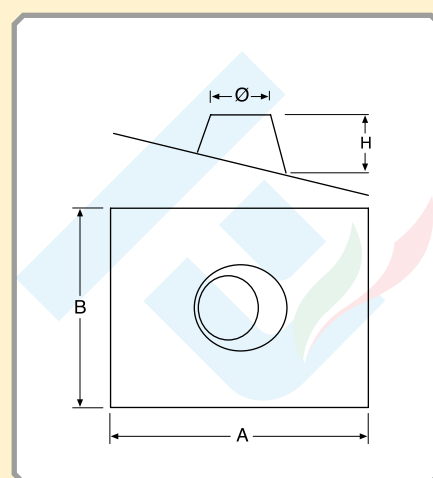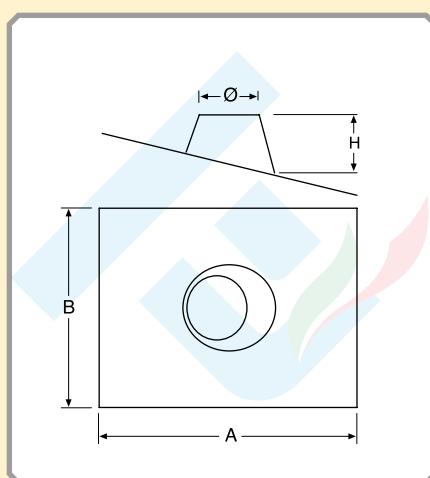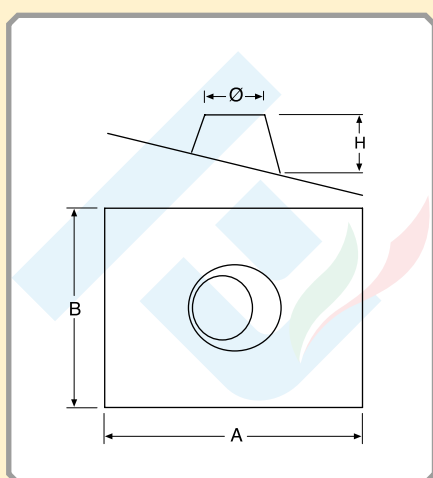

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base.


Faldale regolabile da 30° a 45° con base in piombo.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452525A080	850	550	150
100	150	452525A100	850	550	150
130	180	452525A130	1000	650	170
150	200	452525A150	1000	650	180
180	230	452525A180	1000	650	210
200	250	452525A200	1000	650	210
250	300	452525A250	1000	750	230
300	350	*	1000	750	230
350	400	*	1000	1000	200
400	450	*	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	452525I080	600	600	150
100	150	452525I100	600	800	150
130	180	452525I130	800	800	170
150	200	452525I150	800	800	180
180	230	452525I180	800	800	210
200	250	452525I200	800	800	210
250	300	452525I250	800	800	230
300	350	452525I300	1000	800	230
350	400	452525I350	1000	1000	200
400	450	452525I400	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200


Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	800	800	150
100	150	*	800	800	150
130	180	*	800	800	170
150	200	*	800	800	180
180	230	*	1000	800	210
200	250	*	1000	800	210
250	300	*	1000	800	230
300	350	*	1000	1000	250
350	400	*	1000	1000	200
400	450	*	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200

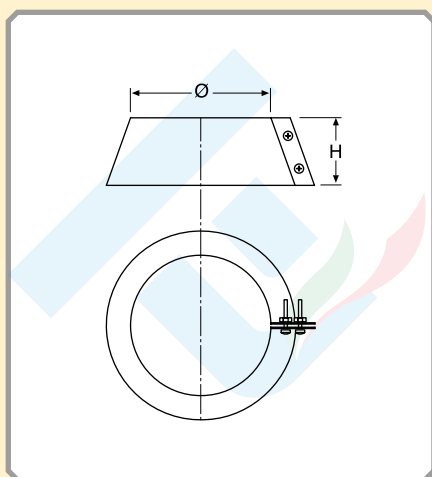452523B...


Fascetta anti intemperie.

Storm collar.


Øi	Øe	COD.	H
80	130	452523B080	100
100	150	452523B100	100
130	180	452523B130	100
150	200	452523B150	100
180	230	452523B180	100
200	250	452523B200	100
250	300	452523B250	100
300	350	452523B300	100
350	400	452523B350	100
400	450	452523B400	100
450	500	*	100
500	550	*	100

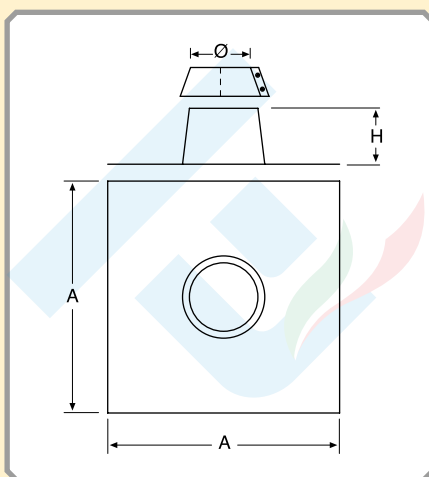

Faldale piano con base inox e fascetta anti intemperie.

Flat stainless steel flashing with storm collar.

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	*	450	150
100	150	*	500	150
130	180	*	600	170
150	200	*	600	180
180	230	*	600	210
200	250	*	600	210
250	300	*	600	230
300	350	*	680	230
350	400	*	700	200
400	450	*	750	200
450	500	*	800	200
500	550	*	850	200

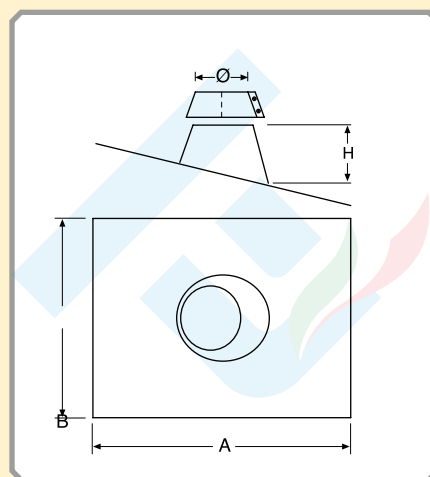

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base and storm collar.




Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	600	600	150
100	150	*	600	600	150
130	180	*	800	800	170
150	200	*	800	800	180
180	230	*	800	800	210
200	250	*	800	800	210
250	300	*	800	800	230
300	350	*	1000	800	230
350	400	*	1000	1000	200
400	450	*	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

*

360533

360533A

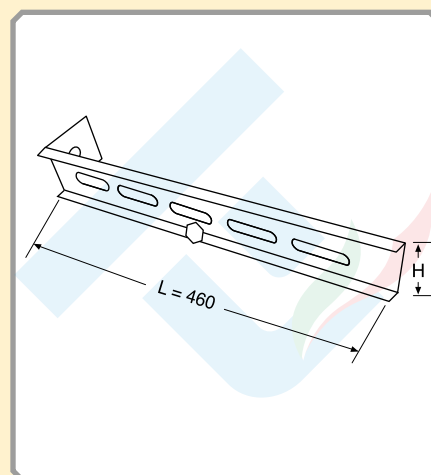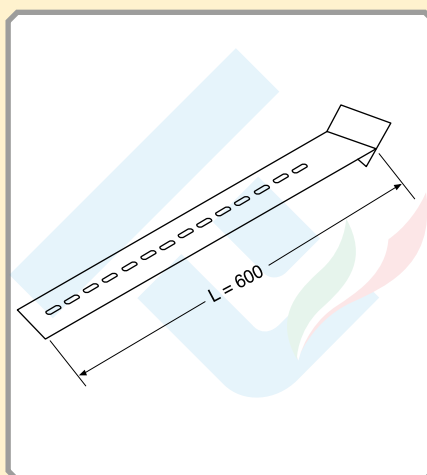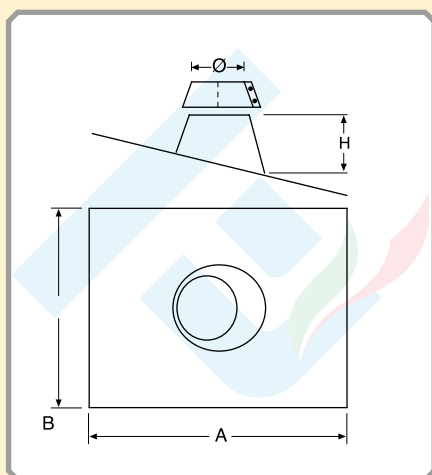

Faldale regolabile da 30° a 45° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base and storm collar.

Distanziale regolabile per collare a muro L = 600 mm.

Adjustable distance piece for wall bracket L = 600 mm.


Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 460 mm. Compreso di bulloneria.

Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 460 mm. Including bolts.

Øi	Øe	COD.	A	B	H
80	130	*	800	800	150
100	150	*	800	800	150
130	180	*	800	800	170
150	200	*	800	800	180
180	230	*	1000	800	210
200	250	*	1000	800	210
250	300	*	1000	800	230
300	350	*	1000	1000	230
350	400	*	1000	1000	200
400	450	*	1000	1000	200
450	500	*	1000	1000	200
500	550	*	1000	1000	200


COD.	H
360533	10

Øi	Øe	COD.	H
80	130	360533A	40
100	150	360533A	40
130	180	360533A	40
150	200	360533A	40
180	230	360533A	40
200	250	360533A	40
250	300	360533A	40
300	350	360533A	40
350	400	360533A	100
400	450	360533A	100
450	500	360533A	100
500	550	360533A	100

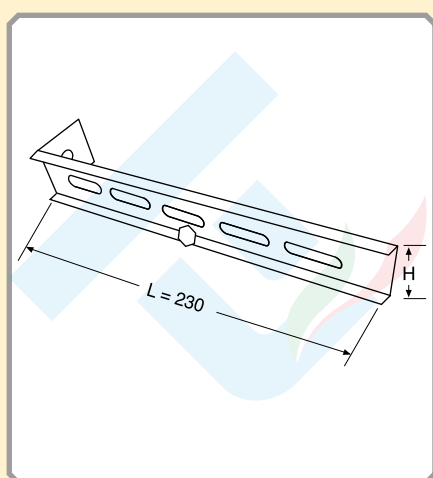360533B


Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 230 mm. Compreso di bulloneria.
Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 230 mm. Including bolts.


Øi	Øe	COD.	H
80	130	360533B	40
100	150	360533B	40
130	180	360533B	40
150	200	360533B	40
180	230	360533B	40
200	250	360533B	40
250	300	360533B	40
300	350	360533B	40
350	400	360533B	100
400	450	360533B	100
450	500	360533B	100
500	550	360533B	100

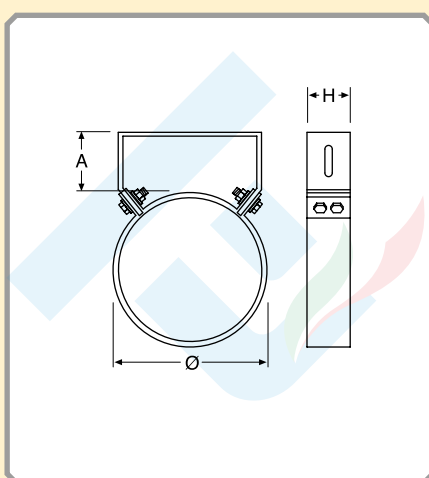452528...


Collare a muro.

Wall bracket.

Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452528080	50	40
100	150	452528100	50	40
130	180	452528130	50	40
150	200	452528150	50	40
180	230	452528180	50	40
200	250	452528200	50	40
250	300	452528250	50	40
300	350	452528300	50	40
350	400	452528350	50	100
400	450	452528400	50	100
450	500	*	50	100
500	550	*	50	100

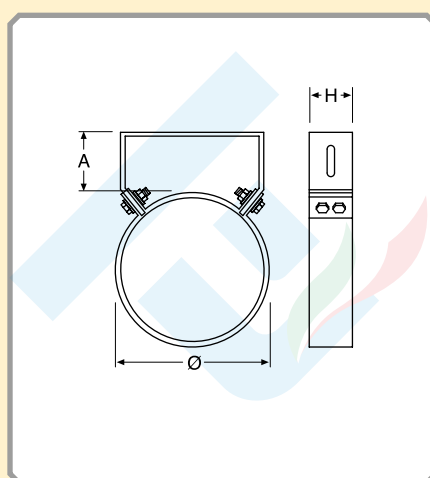452528B...


Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.

Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.




Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	452528B080	50-100	40
100	150	452528B100	50-100	40
130	180	452528B130	50-100	40
150	200	452528B150	50-100	40
180	230	452528B180	50-100	40
200	250	452528B200	50-100	40
250	300	452528B250	50-100	40
300	350	452528B300	50-100	40
350	400	452528B350	50-100	100
400	450	452528B400	50-100	100
450	500	*	50-100	100
500	550	*	50-100	100

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452528I...

452529...

*

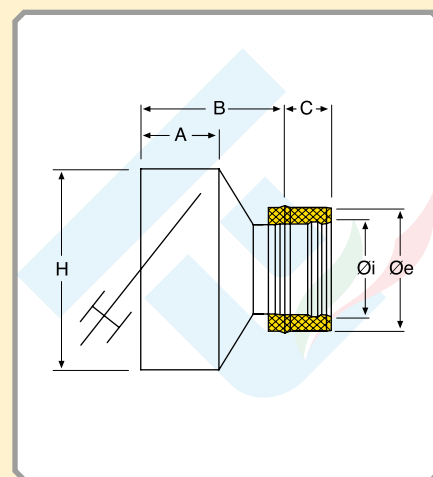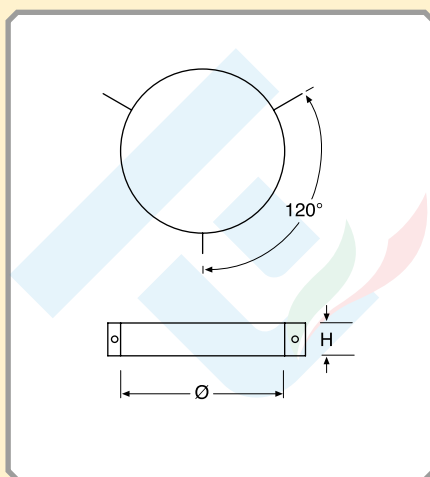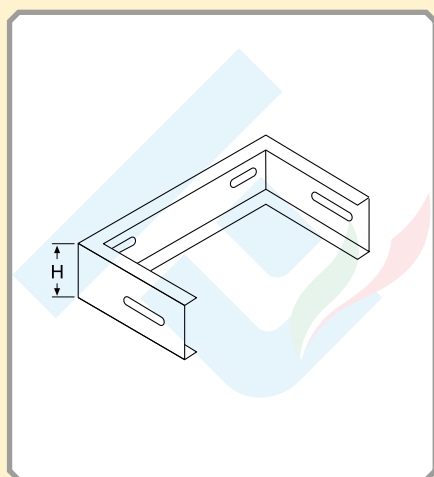

Distanziale per collare a muro.

Collare per cavi tiranti.

Raccordo con regolatore di tiraggio.

Extension for wall bracket single wall.

Guy wire bracket.


Stabilizer section.

Øi	Øe	COD.	H
80	130	452528I080	40
100	150	452528I100	40
130	180	452528I130	40
150	200	452528I150	40
180	230	452528I180	40
200	250	452528I200	40
250	300	452528I250	40
300	350	452528I300	40
350	400	*	100
400	450	*	100
450	500	*	100
500	550	*	100

Øi	Øe	COD.	H
80	130	452529080	40
100	150	452529100	40
130	180	452529130	40
150	200	452529150	40
180	230	452529180	40
200	250	452529200	40
250	300	452529250	40
300	350	452529300	40
350	400	*	40
400	450	*	40
450	500	*	40
500	550	*	40

Øi	Øe	COD.	A	B	C	H
80	130	*	100	129	54	180
100	150	*	100	129	54	180
130	180	*	33	94	54	180
150	200	*	33	94	54	180
180	230	*	33	63	54	180
200	250	*	33	94	54	180
250	300	*	33	94	54	180
300	350	*	33	246	54	180
350	400	#	#	#	#	#
400	450	#	#	#	#	#
450	500	#	#	#	#	#
500	550	#	#	#	#	#

360512BA...

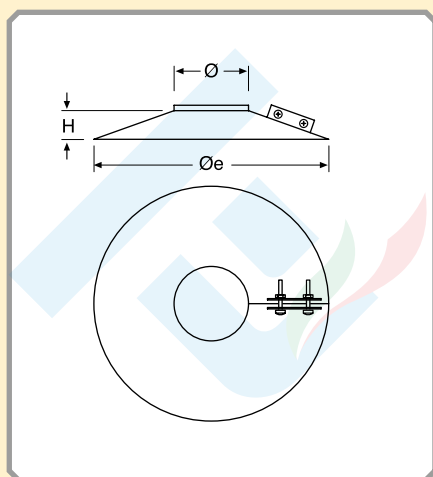


Fascetta anti intemperie per passaggio a tetto.

Storm collar for roof passing-through element.

Ø DW25		COD.	Ø	Øe	H
80	130	360512BA130	130	450	20
100	150	360512BA150	150	450	20
130	180	360512BA180	180	500	20
150	200	360512BA200	200	500	20
180	230	360512BA230	230	550	20
200	250	360512BA250	250	550	20
250	300	360512BA300	300	600	20
300	350	360512BA350	350	650	20

452588...

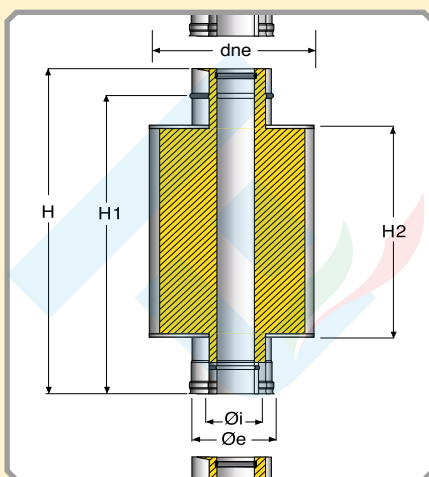


Tubo DW100 omologato Gzero per passaggio a tetto - h 1000 mm.

Homologated Gzero pipe DW100 for roof passing-through element - h 1000 mm.

Øi	Øe	COD.	dne	H	H1	H2
80	130	452588080	280	1000	940	800
100	150	452588100	300	1000	940	800
130	180	452588130	350	1000	940	800
150	200	452588150	350	1000	940	800
180	230	452588180	400	1000	940	800
200	250	452588200	400	1000	940	800
250	300	452588250	450	1000	940	800
300	350	452588300	500	1000	940	800

452589...

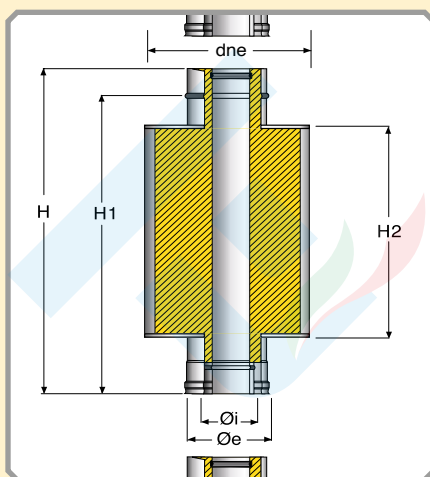

Tubo DW100 omologato Gzero per passaggio a tetto - h 700 mm.

Homologated Gzero pipe DW100 for roof passing-through element - h 700 mm.

Øi	Øe	COD.	dne	H	H1	H2
80	130	452589080	280	700	640	500
100	150	452589100	300	700	640	500
130	180	452589130	350	700	640	500
150	200	452589150	350	700	640	500
180	230	452589180	400	700	640	500
200	250	452589200	400	700	640	500
250	300	452589250	450	700	640	500
300	350	452589300	500	700	640	500

DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L




452587...

452586...

*



ZeroFire

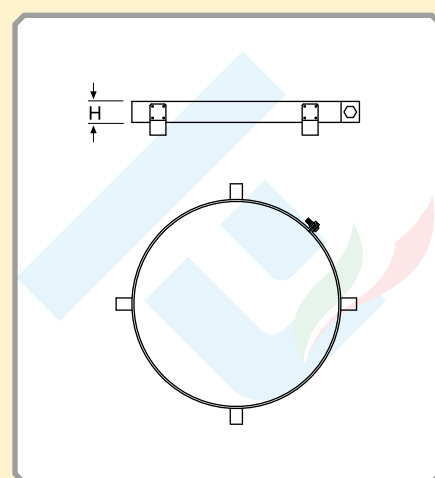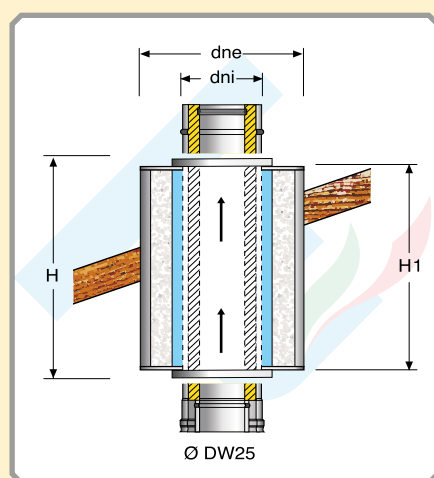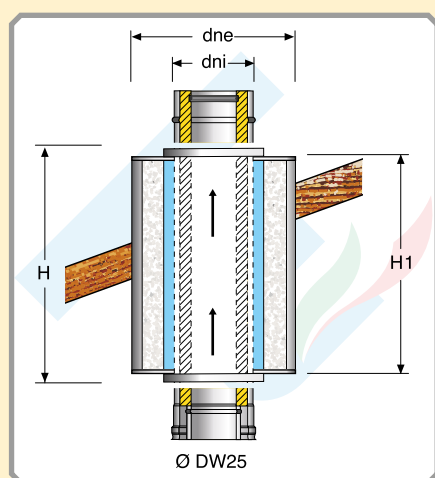

Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in DW25 - h 1000 mm.
Roof passing-through element for DW25 - h 1000 mm.


Accessorio passaggio a tetto per canna fumaria passante in DW25 - h 650 mm.
Roof passing-through element for DW25 - h 650 mm.

Collare di supporto per passaggio a tetto (452586).
Support bracket for roof passing-through element (452586).

Ø DW25	COD.	dni	dne	H	H1
80 130	452587080	150	300	1000	950
100 150	452587100	170	300	1000	950
130 180	452587130	200	350	1000	950
150 200	452587150	220	350	1000	950
180 230	452587180	250	400	1000	950
200 250	452587200	270	400	1000	950
250 300	452587250	320	450	1000	950
300 350	452587300	370	500	1000	950

Ø DW25	COD.	dni	dne	H	H1
80 130	452586080	150	300	650	600
100 150	452586150	170	300	650	600
130 180	452586180	200	350	650	600
150 200	452586200	220	350	650	600
180 230	452586230	250	400	650	600
200 250	452586250	270	400	650	600
250 300	452586300	320	450	650	600
300 350	452586350	370	500	650	600


Ø DW25	COD.	H
80 130	*	20
100 150	*	20
130 180	*	20
150 200	*	20
180 230	*	20
200 250	*	20
250 300	*	20
300 350	*	20

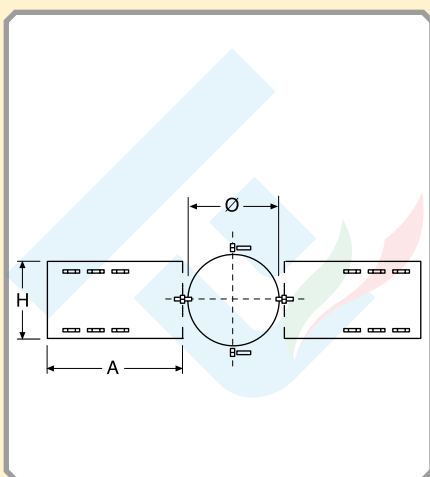

Supporto a tetto.

Roof support.



Øi	Øe	COD.	A	H
80	130	*	300	180
100	150	*	300	180
130	180	*	300	180
150	200	*	300	180
180	230	*	300	180
200	250	*	300	180
250	300	*	300	180
300	350	*	300	180
350	400	*	300	180
400	450	*	300	180
450	500	*	300	180
500	550	*	300	180

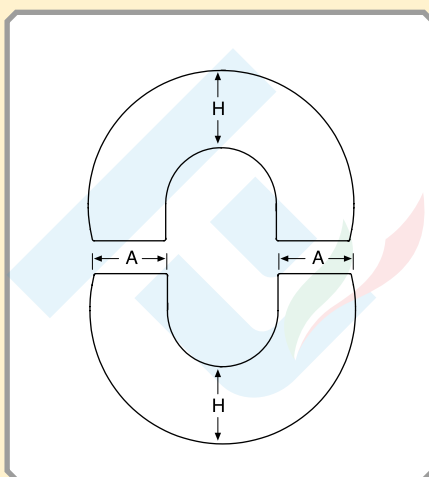

Piastra di finitura regolabile da 10° a 30° per passaggio a tetto.

Adjustable plate from 10° to 30° for roof passing-through element.

Ø DW25	COD.	A	H
80 130	*	127	140
100 150	*	127	140
130 180	*	127	140
150 200	*	127	140
180 230	*	127	140
200 250	*	127	140
250 300	*	127	140
300 350	*	127	140

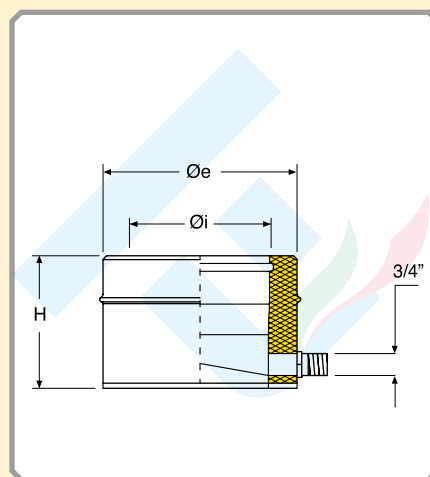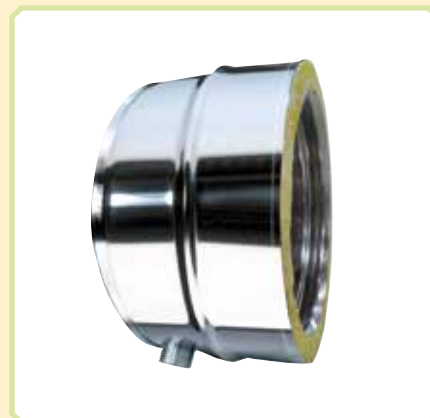

Raccordo con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale.

Adaptor with lateral condense drain for horizontal mounting.

Øi	Øe	COD.	H
80 130	*		125
100 150	*		125
130 180	*		125
150 200	*		125
180 230	*		125
200 250	*		125
250 300	*		125
300 350	*		125



Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.


COD.
*



A richiesta
On request


DOPPIA PARETE - DOUBLE WALL AISI 316L

452536.../...



Aumento di diametro.
Increaser.

452537.../...



Riduzione di diametro.
Reducer.

Ø2

Ø1	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
80		452536080/100	452536080/130	452536080/150	452536080/180	452536080/200	452536080/250	452536080/300	452536080/350	452536080/400	452536080/450	452536080/500	452536080/550	452536080/600
100	452537100/080		452536100/130	452536100/150	452536100/180	452536100/200	452536100/250	452536100/300	452536100/350	452536100/400	452536100/450	452536100/500	452536100/550	452536100/600
130	452537130/080	452537130/100		452536130/150	452536130/180	452536130/200	452536130/250	452536130/300	452536130/350	452536130/400	452536130/450	452536130/500	452536130/550	452536130/600
150	452537150/080	452537150/100	452537150/130		452536150/180	452536150/200	452536150/250	452536150/300	452536150/350	452536150/400	452536150/450	452536150/500	452536150/550	452536150/600
180	452537180/080	452537180/100	452537180/130	452537180/150		452536180/200	452536180/250	452536180/300	452536180/350	452536180/400	452536180/450	452536180/500	452536180/550	452536180/600
200	452537200/080	452537200/100	452537200/130	452537200/150	452537200/180		452536200/250	452536200/300	452536200/350	452536200/400	452536200/450	452536200/500	452536200/550	452536200/600
250	452537250/080	452537250/100	452537250/130	452537250/150	452537250/180	452537250/200		452536250/300	452536250/350	452536250/400	452536250/450	452536250/500	452536250/550	452536250/600
300	452537300/080	452537300/100	452537300/130	452537300/150	452537300/180	452537300/200	452537300/250		452536300/350	452536300/400	452536300/450	452536300/500	452536300/550	452536300/600
350	452537350/080	452537350/100	452537350/130	452537350/150	452537350/180	452537350/200	452537350/250	452537350/300		452536350/400	452536350/450	452536350/500	452536350/550	452536350/600
400	452537400/080	452537400/100	452537400/130	452537400/150	452537400/180	452537400/200	452537400/250	452537400/300	452537400/350		452536400/450	452536400/500	452536400/550	452536400/600
450	452537450/080	452537450/100	452537450/130	452537450/150	452537450/180	452537450/200	452537450/250	452537450/300	452537450/350	452537450/400		452536450/500	452536450/550	452536450/600
500	452537500/080	452537500/100	452537500/130	452537500/150	452537500/180	452537500/200	452537500/250	452537500/300	452537500/350	452537500/400	452537500/450		452536500/550	452536500/600
550	452537550/080	452537550/100	452537550/130	452537550/150	452537550/180	452537550/200	452537550/250	452537550/300	452537550/350	452537550/400	452537550/450	452537550/500		452536550/600
600	452537600/080	452537600/100	452537600/130	452537600/150	452537600/180	452537600/200	452537600/250	452537600/300	452537600/350	452537600/400	452537600/450	452537600/500	452537600/550	

* A richiesta
On request


! Combinazioni diverse disponibili a richiesta
Different combinations available on request

DISASSAMENTO - CENTER OFFSET

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 15° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 15° ELBOW


15°

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL DW25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332

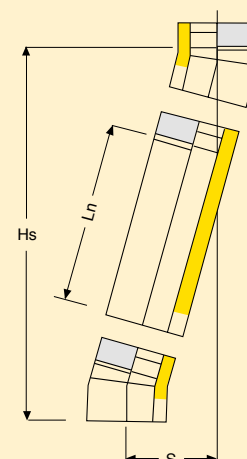

$$(Ln \times 0,25) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,96) + H_0 = H_s$$

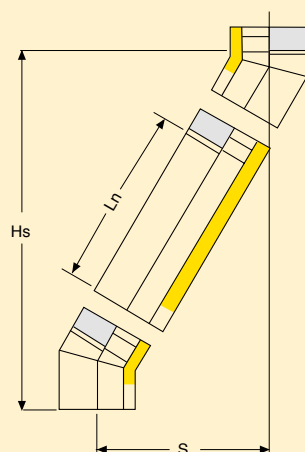

$$(Ln \times 0,50) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,86) + H_0 = H_s$$

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 30° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 30° ELBOW


30°

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL DW25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	262	659	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	256	684	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	263	709	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	288	803	373	949	623	1379

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 45° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 45° ELBOW

45°

DOPPIA PARETE DOUBLE WALL DW25 Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

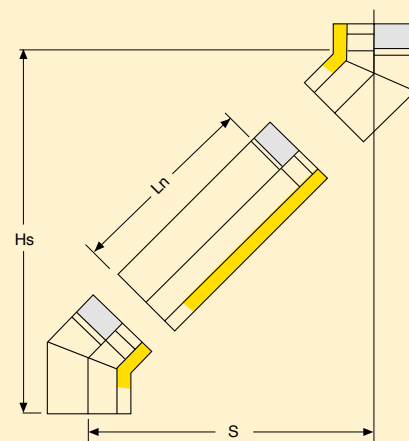

$$(Ln \times 0,71) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,71) + H_0 = H_s$$

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

