



SW INOX

MONOPARETE INOX
SINGLE WALL INOX

SISTEMA MONOPARETE SW

Il sistema **monoparete SW** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404) di spessore minimo 0,4 mm conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 1856-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea CE 0476 EN 1856-1 / EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50040* O 30 con guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G

T600 N1 W V2 L50040 G 500M

T200 H1 W V2 L50040 O30 con guarnizione speciale a richiesta

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INOX
EN 1856-1/2	TUBEST ITALIA	EN 1856-1/2	TUBEST ITALIA	
L50040	SW04	L20040	ESW04	0,4 mm
L50050	SW05	L20050	ESW05	0,5 mm
L50060	SW06	L20060	ESW06	0,6 mm
L50080	SW08	L20080	ESW08	0,8 mm
L50100	SW10	L20100	ESW10	1,0 mm

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

SW04 spessore 0,4 mm

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200

SW05 spessore 0,5 mm

220 - 250 - 300 - 350 - 400.

450 - 500 A RICHIESTA

Disponibile **fino al diametro 800 A RICHIESTA**

SINGLE WALL SW SYSTEM

Single wall SW system is composed by modular elements with BA surface finish, made of austenitic stainless steel AISI 316L BA (1.4404) minimum thickness of 0.4 mm, according to the standards set out by the European CE mark, EN 1856-1 and EN 1856-2. The modular elements have classic calibrate male-female junction, with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1, and mechanical connection with locking clamp.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard CE 0476 EN 1856-1 / EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50040* O 30 with seal

T600 N1 W V2 L50040 G

T600 N1 W V2 L50040 G 500M

T200 H1 W V2 L50040 O30 with special seal on request

* The designation may vary according to the quality and thickness of the raw material, as indicated in the table below:

V2 AISI 316L		Vm AISI 304		INOX
EN 1856-1/2	TUBEST ITALIA	EN 1856-1/2	TUBEST ITALIA	
L50040	EdilTECH04	L20040	EEdilTECH04	0.4 mm
L50050	EdilTECH05	L20050	EEdilTECH05	0.5 mm
L50060	EdilTECH06	L20060	EEdilTECH06	0.6 mm
L50080	EdilTECH08	L20080	EEdilTECH08	0.8 mm
L50100	EdilTECH10	L20100	EEdilTECH10	1.0 mm

Utilizations

Ducts, flue pipes, metal chimneys, air conduction subservient to atmospheric heat generators, pressurized, air blown, traditional or condensing, industrial or domestic kitchen hoods, wood stoves, fireplaces or pellet stoves.

Application

Internal installation.

Available diameters - mm

SW04 thickness 0.4 mm

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200

SW05 thickness 0.5 mm

220 - 250 - 300 - 350 - 400.


450 - 500 ON REQUEST

Available **diameter up to 800 ON REQUEST**



SW INOX

360400050...

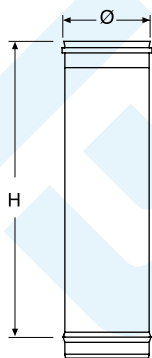


Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.


Ø	COD.	H	PCS
50	360400050050	440	6
60	360400050060	440	6
80	360400050080	440	6
100	360400050100	440	6
120	360400050120	440	6
125	*	440	1
130	360400050130	440	6
140	360400050140	440	6
150	360400050150	440	6
160	360400050160	440	1
180	360400050180	440	1
200	360400050200	440	1
220	360400050220	440	1
250	360400050250	440	1
300	360400050300	440	1
350	360500050350	440	1
400	360500050400	440	1
450	360500050450	440	1
500	360500050500	440	1



360400025...



Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.

360401...


Elemento telescopico.

Adjustable pipe.

360402090...


Curva a 90°.

Elbow 90°.

Ø	COD.	H	PCS
50	360400025050	190	6
60	360400025060	190	6
80	360400025080	190	6
100	360400025100	190	6
120	360400025120	190	6
125	*	190	1
130	360400025130	190	6
140	360400025140	190	6
150	360400025150	190	6
160	360400025160	190	1
180	360400025180	190	1
200	360400025200	190	1
220	360400025220	190	1
250	360400025250	190	1
300	360400025300	190	1
350	360500025350	190	1
400	360500025400	190	1
450	360500025450	190	1
500	360500025500	190	1


Ø	COD.	H min	H max	PCS
60	#	#	#	#
80	360401080	250	350	1
100	360401100	250	350	1
120	360401120	250	350	1
125	*	250	350	1
130	360401130	250	350	1
140	360401140	250	350	1
150	360401150	250	350	1
160	360401160	250	350	1
180	360401180	250	350	1
200	360401200	250	350	1
220	360401220	250	350	1
250	360401250	250	350	1
300	360401300	250	350	1
350	360501350	250	350	1
400	360501400	250	350	1
450	360501450	250	350	1
500	360501500	250	350	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	360402090060	133	79	6
80	360402090080	130	80	6
100	360402090100	145	95	6
120	360402090120	153	103	6
125	*	154	103	1
130	360402090130	155	105	6
140	360402090140	160	110	6
150	360402090150	163	113	6
160	360402090160	175	125	1
180	360402090180	180	130	1
200	360402090200	190	140	1
220	360402090220	200	150	1
250	360402090250	215	165	1
300	360402090300	240	190	1
350	360502090350	265	215	1
400	360502090400	305	251	1
450	360502090450	330	276	1
500	360502090500	355	301	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360402090C...


Condensing



Curva a 87°.

Elbow 87°.

360402045...

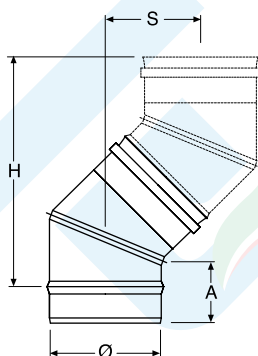


Curva a 45°.

Elbow 45°.

360402045C...

Condensing

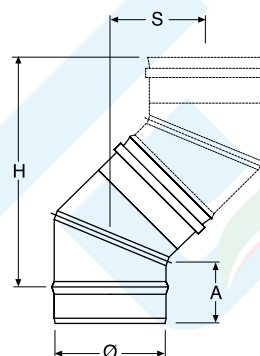


Curva a 42°.

Elbow 42°.

Ø	COD.	A	H	PCS
60	360402090C060	133	79	6
80	360402090C080	130	80	6
100	360402090C100	145	95	6
120	*	153	103	6
125	*	154	103	6
130	*	155	105	6
140	*	160	110	6
150	*	163	113	6
160	*	175	125	1
180	*	180	130	1
200	*	190	140	1
220	*	200	150	1
250	*	215	165	1
300	*	240	190	1
350	*	265	215	1
400	*	305	251	1
450	*	330	276	1
500	*	355	301	1


Ø	COD.	A	H	S	PCS
60	360402045060	65	133	77	6
80	360402045080	65	202	83	6
100	360402045100	65	216	89	6
120	360402045120	65	230	95	6
125	*	65	235	96	1
130	360402045130	65	240	98	6
140	360402045140	65	244	101	6
150	360402045150	65	251	104	6
160	360402045160	65	258	107	1
180	360402045180	65	272	113	1
200	360402045200	65	286	119	1
220	360402045220	65	301	124	1
250	360402045250	65	322	133	1
300	360402045300	65	357	148	1
350	360502045350	65	389	161	1
400	360502045400	65	425	176	1
450	360502045450	65	460	190	1
500	360502045500	65	495	220	1

Ø	COD.	A	H	S	PCS
60	360402045C060	65	196	90	1
80	360402045C080	65	202	83	1
100	360402045C100	65	216	89	1
120	*	65	230	95	1
125	*	65	235	96	1
130	*	65	240	98	1
140	*	65	244	101	1
150	*	65	251	104	1
160	*	65	258	107	1
180	*	65	272	113	1
200	*	65	286	119	1
220	*	65	301	124	1
250	*	65	322	133	1
300	*	65	357	148	1
350	*	65	389	161	1
400	*	65	425	176	1
450	*	65	460	190	1
500	*	65	495	220	1

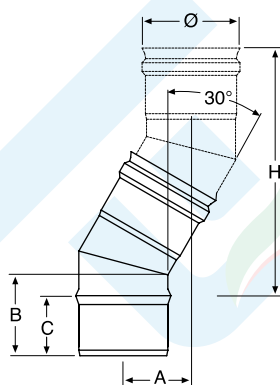360402030...


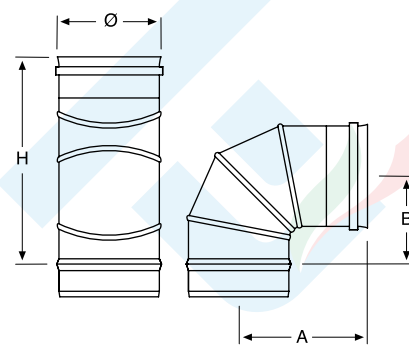
Curva a 30°.

Elbow 30°.

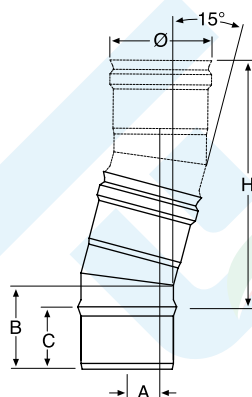360402015...


Curva a 15°.

Elbow 15°.

36040209...


Curva girevole da 0° a 90°.

Adjustable elbow from 0° to 90°.

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	360402030080	60	75	54	223	1
100	360402030100	62	75	54	233	1
120	360402030120	65	75	54	243	1
125	*	65	75	54	245	1
130	360402030130	67	75	54	248	1
140	360402030140	68	75	54	253	1
150	360402030150	69	75	54	258	1
160	360402030160	70	75	54	263	1
180	360402030180	73	75	54	273	1
200	360402030200	76	75	54	283	1
220	360402030220	78	75	54	293	1
250	360402030250	82	75	54	308	1
300	360402030300	89	75	54	333	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	360402015080	28	75	54	214	1
100	360402015100	29	75	54	219	1
120	360402015120	29	75	54	221	1
125	*	30	75	54	224	1
130	360402015130	30	75	54	227	1
140	360402015140	30	75	54	229	1
150	360402015150	31	75	54	231	1
160	360402015160	31	75	54	234	1
180	360402015180	32	75	54	240	1
200	360402015200	32	75	54	244	1
220	360402015220	33	75	54	250	1
250	360402015250	34	75	54	258	1
300	360402015300	36	75	54	271	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	36040209080	165	115	200	1
100	36040209100	170	120	230	1
120	36040209120	180	130	250	1
125	*	180	130	250	1
130	36040209130	185	135	260	1
140	36040209140	190	140	260	1
150	36040209150	195	145	260	1
160	36040209160	200	150	285	1
180	36040209180	205	155	310	1
200	36040209200	210	160	315	1
220	36040209220	265	210	380	1
250	36040209250	300	255	465	1
300	36040209300	340	270	500	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L




360403090...

360404090...

360404090C...



Condensing

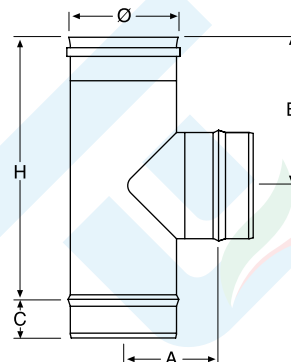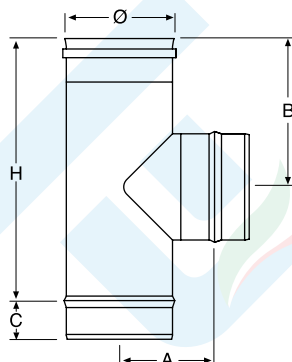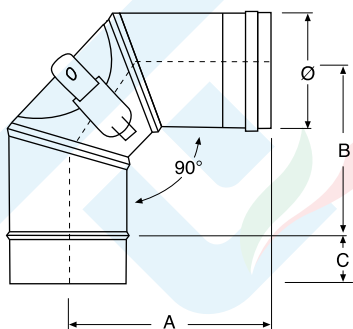

Curva a 90° a tre settori con ispezione.

Raccordo a "T" 90°.

Raccordo a "T" 93°.

Elbow 90° with three sectors and inspection door.

90° tee.

93° tee.

Ø	COD.	A	B	C	PCS
60	#	#	#	#	#
80	360403090080	130	80	54	1
100	360403090100	145	95	54	1
120	360403090120	150	100	54	1
125	360403090125	155	105	54	1
130	360403090130	155	105	54	1
140	360403090140	155	105	54	1
150	360403090150	160	110	54	1
160	360403090160	175	125	54	1
180	360403090180	180	130	54	1
200	360403090200	185	135	54	1
220	*	220	170	54	1
250	*	250	180	54	1
300	*	300	200	54	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	360404090060	56	119	54	190	6
80	360404090080	86	119	54	190	6
100	360404090100	96	119	54	190	6
120	360404090120	110	162	54	270	6
125	*	112	162	54	270	1
130	360404090130	115	162	54	270	6
140	360404090140	120	162	54	270	6
150	360404090150	125	162	54	270	6
160	360404090160	130	162	54	270	1
180	360404090180	140	247	54	440	1
200	360404090200	150	247	54	440	1
220	360404090220	160	247	54	440	1
250	360404090250	175	247	54	440	1
300	360404090300	200	247	54	440	1
350	360504090350	221	318	54	588	1
400	360504090400	240	307	54	540	1
450	360504090450	265	322	54	590	1
500	360504090500	290	347	54	640	1


Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	360404090C060	56	119	54	190	6
80	360404090C080	86	119	54	190	6
100	360404090C100	96	119	54	190	6
120	360404090C120	110	162	54	270	6
125	*	112	162	54	270	6
130	360404090C130	115	162	54	270	6
140	360404090C140	120	162	54	270	6
150	360404090C150	125	162	54	270	6
160	360404090C160	130	162	54	270	1
180	360404090C180	140	247	54	440	1
200	360404090C200	150	247	54	440	1
220	360404090C220	160	247	54	440	1
250	360404090C250	175	247	54	440	1
300	360404090C300	200	247	54	440	1
350	360504090C350	221	318	54	588	1
400	360504090C400	240	307	54	540	1
450	360504090C450	265	322	54	590	1
500	360504090C500	290	347	54	640	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available


Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

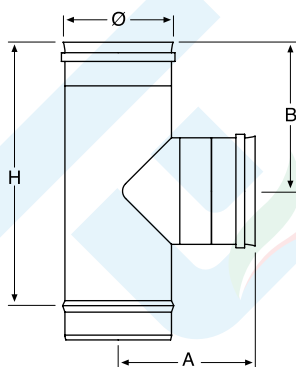3604040F090...


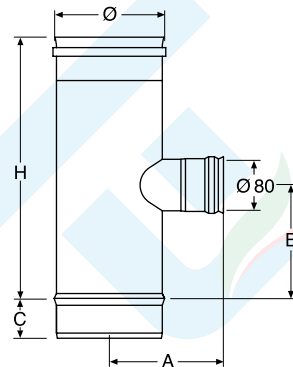
Raccordo a "T" 90° femmina.

90° tee female.

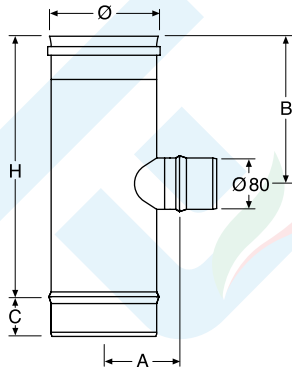360404080...


Raccordo a "T" 90° uscita ridotta a Ø 80 mm.

Tee 90° reduced Ø 80 mm.

360404F080...


Raccordo a "T" 90° uscita ridotta a Ø 80 mm femmina.

Tee 90° reduced Ø 80 mm female.

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	3604040F090060	79	119	190	1
80	3604040F090080	135	119	190	1
100	3604040F090100	145	119	190	1
120	3604040F090120	155	162	270	1
125	3604040F090125	157	162	270	1
130	3604040F090130	160	162	270	1
140	3604040F090140	165	162	270	1
150	3604040F090150	170	162	270	1
160	3604040F090160	175	162	270	1
180	3604040F090180	185	247	440	1
200	3604040F090200	195	247	440	1
220	3604040F090220	205	247	440	1
250	3604040F090250	220	247	440	1
300	3604040F090300	245	247	440	1
350	3604040F090350	266	307	588	1
400	3604040F090400	285	318	510	1
450	3604040F090450	310	322	590	1
500	3604040F090500	335	347	640	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	#	#	#	#	#	#
100	360404080100	96	119	54	190	1
120	360404080120	106	119	54	190	1
125	*	108	119	54	190	1
130	360404080130	111	119	54	190	1
140	360404080140	116	119	54	190	1
150	360404080150	121	119	54	190	1
160	360404080160	126	119	54	190	1
180	360404080180	136	119	54	190	1
200	360404080200	146	119	54	190	1
220	360404080220	156	119	54	190	1
250	360404080250	171	119	54	190	1
300	360404080300	196	119	54	190	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	#	#	#	#	#	#
100	360404F080100	145	123	54	190	1
120	360404F080120	155	123	54	190	1
125	*	157	123	54	190	1
130	360404F080130	160	123	54	190	1
140	360404F080140	165	123	54	190	1
150	360404F080150	170	123	54	190	1
160	360404F080160	175	123	54	190	1
180	360404F080180	185	123	54	190	1
200	360404F080200	195	123	54	190	1
220	360404F080220	205	123	54	190	1
250	360404F080250	220	123	54	190	1
300	360404F080300	245	123	54	190	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L


360404135...



360404090C...




360404090D...

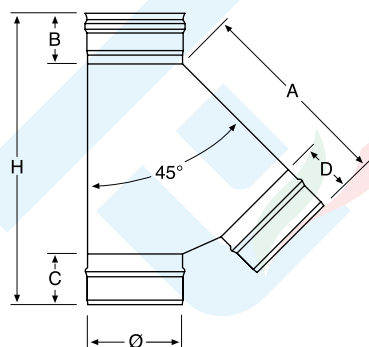


Raccordo a "T" 45°.

45° tee.

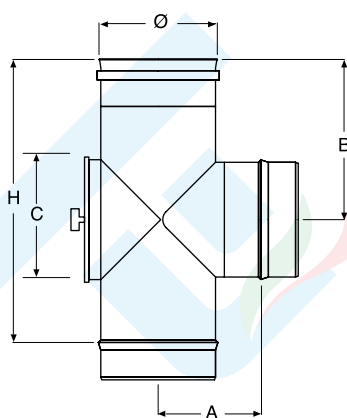

Raccordo a "T" 90° con ispezione tonda contrapposta T 200°.

Tee 90° with round inspection on opposite side T 200°.

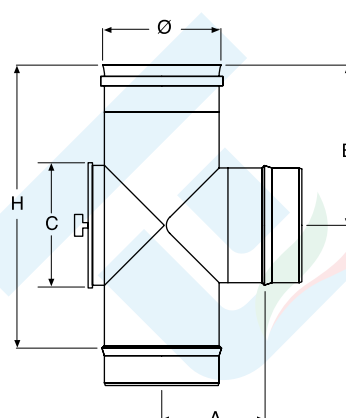

Raccordo a "T" 90° con ispezione tonda contrapposta T 600°.

Tee 90° with round inspection on opposite side T 600°.

Ø	COD.	A	B	C	D	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#	#
80	360404135080	195	80	80	80	309	1
100	360404135100	232	80	80	80	349	1
120	360404135120	168	80	80	80	343	1
125	*	176	80	80	80	353	1
130	360404135130	184	80	80	80	363	1
140	360404135140	198	80	80	80	386	1
150	360404135150	209	80	80	80	408	1
160	360404135160	220	80	80	80	428	1
180	360404135180	248	80	80	80	468	1
200	360404135200	272	80	80	80	510	1
220	360404135220	289	80	80	80	560	1
250	360404135250	343	80	80	80	618	1
300	360404135300	371	80	80	80	670	1
350	360504135350	416	80	80	80	738	1
400	360504135400	458	80	80	80	810	1
450	360504135450	500	80	80	80	880	1
500	360504135500	577	80	80	80	940	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	360404090C080	86	119	80	190	1
100	360404090C100	96	119	100	190	1
120	360404090C120	110	162	120	270	1
125	*	110	162	130	270	1
130	360404090C130	115	162	130	270	1
140	360404090C140	120	162	140	270	1
150	360404090C150	125	162	150	270	1
160	360404090C160	130	162	160	270	1
180	360404090C180	140	247	180	440	1
200	360404090C200	150	247	200	440	1
220	360404090C220	160	247	200	440	1
250	360404090C250	175	247	200	440	1
300	360404090C300	200	247	200	440	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	360404090D080	86	119	80	190	1
100	360404090D100	96	119	100	190	1
120	360404090D120	110	162	120	270	1
125	*	110	162	130	270	1
130	360404090D130	115	162	130	270	1
140	360404090D140	120	162	140	270	1
150	360404090D150	125	162	150	270	1
160	360404090D160	130	162	160	270	1
180	360404090D180	140	247	180	440	1
200	360404090D200	150	247	200	440	1
220	360404090D220	160	247	200	440	1
250	360404090D250	175	247	200	440	1
300	360404090D300	200	247	200	440	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*

360525B...

360526...

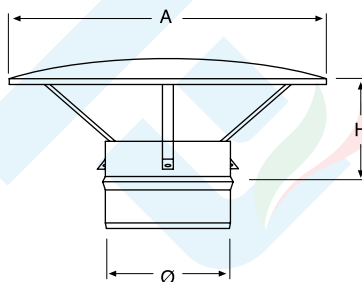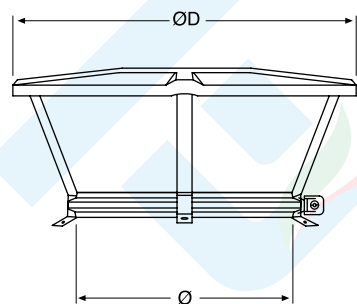

Cappello cinese con fascetta di bloccaggio.

Cappello cinese.

Terminale anti intemperie.

Rain cap with locking band.

Rain cap.

Anti downdraught terminal.


Ø	COD.	ØD	PCS
60	#	#	#
80	*	200	1
100	*	200	1
120	*	250	1
125	*	250	1
130	*	250	1
140	*	300	1
150	*	300	1
160	*	300	1
180	*	400	1
200	*	400	1
220	*	400	1
250	*	500	1
300	*	500	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	*	180	140	6
80	360525B080	180	130	6
100	360525B100	230	130	6
120	360525B120	265	150	6
125	*	265	150	1
130	360525B130	265	150	6
140	360525B140	265	170	6
150	360525B150	265	170	6
160	360525B160	265	170	1
180	360525B180	320	200	1
200	360525B200	320	200	1
220	360525B220	400	200	1
250	360525B250	400	270	1
300	360525B300	500	270	1
350	*	720	240	1
400	*	720	240	1
450	*	850	270	1
500	*	850	270	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360526080	185	165	1
100	360526100	185	165	1
120	360526120	222	165	1
125	*	260	200	1
130	360526130	260	200	1
140	360526140	260	200	1
150	360526150	260	200	1
160	360526160	303	200	1
180	360526180	310	250	1
200	360526200	370	250	1
220	360526220	418	250	1
250	360526250	468	310	1
300	360526300	700	330	1
350	*	700	330	1
400	*	800	330	1
450	*	900	330	1
500	*	1000	360	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L


360524...



Terminale tronco conico.

Venturi cone terminal.


360544...

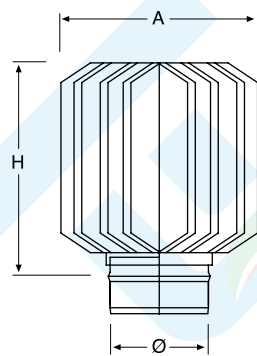

Terminale eolico.

Revolving terminal.

*



Terminale architettonico.

Architectural terminal.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	360524080	146	1
100	360524100	146	1
120	360524120	146	1
125	#	#	#
130	360524130	146	1
140	360524140	146	1
150	360524150	146	1
160	360524160	146	1
180	360524180	146	1
200	360524200	146	1
220	360524220	146	1
250	360524250	146	1
300	360524300	146	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360544080	220	226	1
100	360544100	220	226	1
120	360544120	220	226	1
125	#	#	#	#
130	360544130	220	226	1
140	360544140	240	226	1
150	360544150	240	226	1
160	360544160	240	226	1
180	360544180	260	266	1
200	360544200	270	266	1
220	360544220	330	296	1
250	360544250	340	296	1
300	360544300	390	356	1


Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	*	140	1
100	*	140	1
120	*	140	1
125	#	#	#
130	*	140	1
140	*	140	1
150	*	140	1
160	*	140	1
180	*	140	1
200	*	240	1
220	*	240	1
250	*	240	1
300	*	240	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available


Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

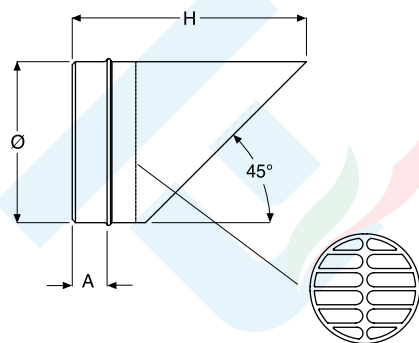360541...



Terminale a "45°" con griglia anti-volatile.

"45°" terminal with anti-volatile grid.

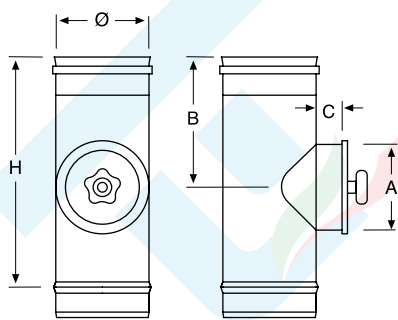360405...


Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.

Element with round test point T 200°.

360406...


Elemento con ispezione aderente.

Inspection section.

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360541080	54	200	1
100	360541100	54	200	1
120	360541120	54	200	1
125	360541125	54	200	1
130	360541130	54	200	1
140	360541140	54	200	1
150	360541150	54	200	1
160	360541160	54	250	1
180	360541180	54	250	1
200	360541200	54	250	1
220	360541220	54	300	1
250	360541250	54	350	1
300	360541300	54	400	1
350	360541350	54	450	1
400	360541400	54	500	1

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	360405060	60	120	30	190	1
80	360405080	80	120	30	190	1
100	360405100	100	120	30	190	1
120	360405120	120	160	30	270	1
125	*	130	160	30	270	1
130	360405130	130	160	30	270	1
140	360405140	140	160	30	270	1
150	360405150	150	160	30	270	1
160	360405160	160	160	30	270	1
180	360405180	180	245	30	440	1
200	360405200	200	245	30	440	1
220	360405220	200	245	30	440	1
250	360405250	200	245	30	440	1
300	360405300	200	245	30	440	1
350	360505350	200	245	30	440	1
400	360505400	200	245	30	440	1




Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360406080	105	190	1
100	360406100	125	270	1
120	360406120	145	270	1
125	*	145	270	1
130	360406130	155	270	1
140	360406140	155	270	1
150	360406150	155	270	1
160	360406160	155	270	1
180	360406180	155	270	1
200	360406200	155	270	1
220	360406220	155	270	1
250	360406250	155	270	1
300	360406300	155	270	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360408...

360408B...

360407...



Elemento per prelievo fumi.

Elemento per prelievo fumi e temperatura.

Elemento per raccolta cenere con ispezione rettangolare.

Fumes test section with threaded sleeve.

Element for smoke and temperature.

Ash collection element with rectangular door.

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	360408080	120	123	190	1
100	360408100	120	123	190	1
120	360408120	120	123	190	1
125	*	120	123	190	1
130	360408130	120	123	190	1
140	360408140	120	123	190	1
150	360408150	120	123	190	1
160	360408160	120	123	190	1
180	360408180	120	123	190	1
200	360408200	120	123	190	1
220	360408220	120	123	190	1
250	360408250	120	123	190	1
300	360408300	120	123	190	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	360408B080	160	160	440	1
100	360408B100	160	160	440	1
120	360408B120	160	160	440	1
125	*	160	160	440	1
130	360408B130	160	160	440	1
140	360408B140	160	160	440	1
150	360408B150	160	160	440	1
160	360408B160	160	160	440	1
180	360408B180	160	160	440	1
200	360408B200	160	160	440	1
220	360408B220	160	160	440	1
250	360408B250	160	160	440	1
300	360408B300	160	160	440	1


Ø	COD.	L1	L2	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	360407080	190	115	440	1
100	360407100	190	115	440	1
120	360407120	190	115	440	1
125	*	190	115	440	1
130	360407130	190	115	440	1
140	360407140	190	115	440	1
150	360407150	190	115	440	1
160	360407160	190	115	440	1
180	360407180	190	115	440	1
200	360407200	190	115	440	1
220	360407220	280	185	440	1
250	360407250	280	185	440	1
300	360407300	280	185	440	1
350	360507350	280	185	440	1
400	360507400	280	185	440	1
450	360507450	280	185	440	1
500	360507500	280	185	440	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available


Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

360520...


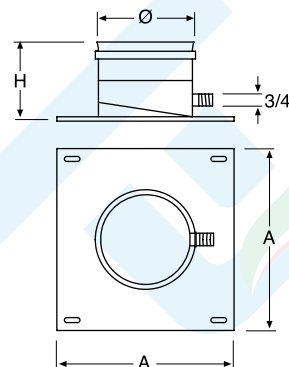
Scarico condensa.

Tee cap with condense drain.

360522...


Tappo cieco.

Tee cap.

360418...


Piastra di partenza con scarico laterale.

Base plate with drain plug.

Ø	COD.	H	PCS
60	360520060	80	6
80	360520080	80	6
100	360520100	80	6
120	360520120	80	6
125	*	80	1
130	360520130	80	6
140	360520140	80	6
150	360520150	80	6
160	360520160	80	1
180	360520180	80	1
200	360520200	80	1
220	360520220	80	1
250	360520250	80	1
300	360520300	80	1
350	*	80	1
400	*	80	1
450	*	80	1
500	*	80	1

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	360522080	80	6
100	360522100	80	6
120	360522120	80	6
125	*	80	1
130	360522130	80	6
140	360522140	80	6
150	360522150	80	6
160	360522160	80	1
180	360522180	80	1
200	360522200	80	1
220	360522220	80	1
250	360522250	80	1
300	360522300	80	1
350	*	80	1
400	*	80	1
450	*	80	1
500	*	80	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360418080	180	160	1
100	360418100	200	160	1
120	360418120	220	160	1
125	*	220	160	1
130	360418130	230	160	1
140	360418140	240	160	1
150	360418150	250	160	1
160	360418160	260	160	1
180	360418180	280	160	1
200	360418200	300	160	1
220	360418220	320	160	1
250	360418250	350	160	1
300	360418300	400	160	1
350	360518350	450	160	1
400	360518400	500	160	1
450	360518450	550	160	1
500	360518500	600	160	1




MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360416...

360517...

*

SW INOX

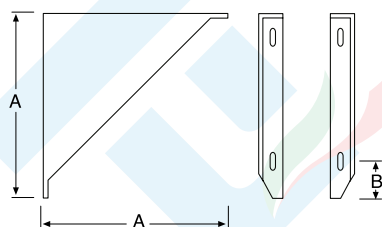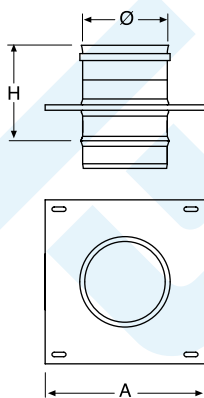

Piastra intermedia.

Coppia di supporti per piastra.

Tappo (depressione).

Intermediate anchor plate.

Cantilever brackets (pair).

Tee cap (negative pressure).

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360416080	180	190	1
100	360416100	200	190	1
120	360416120	220	190	1
125	*	220	190	1
130	360416130	230	190	1
140	360416140	240	190	1
150	360416150	250	190	1
160	360416160	260	190	1
180	360416180	280	190	1
200	360416200	300	190	1
220	360416220	320	190	1
250	360416250	350	190	1
300	360416300	400	190	1
350	360516350	450	190	1
400	360516400	500	190	1
450	360516450	550	190	1
500	360516500	600	190	1

Ø	COD.	A	B	PCS
60	#	#	#	#
80	360517080	180	32	6
100	360517100	200	32	6
120	360517120	220	32	6
125	*	230	32	1
130	360517130	230	32	6
140	360517140	240	32	6
150	360517150	250	32	6
160	360517160	260	32	1
180	360517180	280	32	1
200	360517200	300	32	1
220	360517220	320	32	1
250	360517250	350	32	1
300	360517300	400	32	1
350	360517350	450	32	1
400	360517400	500	32	1
450	360517450	550	32	1
500	360517500	600	32	1

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	*	65	1
100	*	65	1
120	*	65	1
125	*	65	1
130	*	65	1
140	*	65	1
150	*	65	1
160	*	65	1
180	*	65	1
200	*	65	1
220	#	#	#
250	*	65	1
300	*	65	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*

3605313L...

360509I...

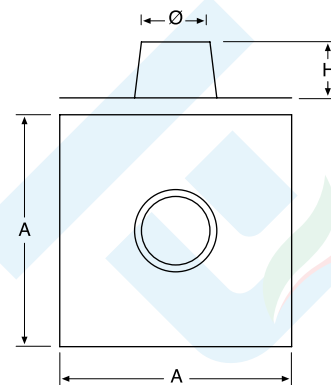

Scarico condensa (depressione).

Guarnizione di tenuta in silicone nero.

Faldale piano con base inox.

*Tee cap with condense drain
(negative pressure).*

Silicon black seal.

Flat stainless steel flashing.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	*	65	1
100	*	65	1
120	*	65	1
125	*	65	1
130	*	65	1
140	*	65	1
150	*	65	1
160	*	65	1
180	*	65	1
200	*	65	1
220	#	#	#
250	*	65	1
300	*	65	1

Ø	COD.	H	PCS
60	3605313L060	10	6
80	3605313L080	10	6
100	3605313L100	10	6
120	3605313L120	10	6
125	*	10	6
130	3605313L130	10	6
140	3605313L140	10	6
150	3605313L150	10	6
160	3605313L160	10	1
180	3605313L180	10	1
200	3605313L200	10	1
220	3605313L220	10	1
250	3605313L250	10	1
300	3605313L300	10	1
350	* ■	10	1
400	* ■	12	1
450	* ■	12	1
500	* ■	12	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	*	400	120	1
80	360509I080	400	120	1
100	360509I100	400	120	1
120	360509I120	400	130	1
125	*	400	130	1
130	360509I130	400	150	1
140	360509I140	500	150	1
150	360509I150	500	150	1
160	360509I160	500	160	1
180	360509I180	500	170	1
200	360509I200	600	180	1
220	360509I220	600	210	1
250	360509I250	600	210	1
300	360509I300	600	230	1
350	*	680	230	1
400	*	700	200	1
450	*	850	200	1
500	*	900	200	1



Posizionata sul lato maschio del pezzo
Positioned on the male side of the item



A richiesta
On request



Non disponibile
Not available

Ø 50 e Ø 60




Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

*

*

360509A...

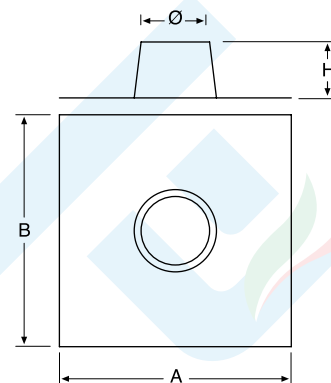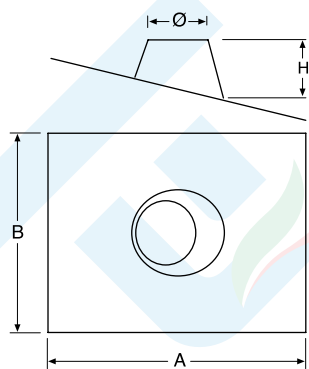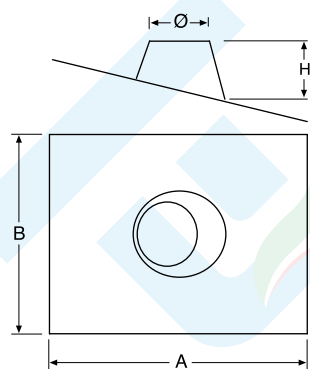

Faldale regolabile da 5° a 30° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 5° to 30°.

Faldale regolabile da 30° a 45° con base inox.

Adjustable stainless steel flashing from 30° to 45°.

Faldale piano con base in alluminio.

Flat flashing with aluminum base.

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	*	400	400	120	1
80	*	400	400	120	1
100	*	400	400	120	1
120	*	400	400	130	1
125	*	400	400	130	1
130	*	400	400	150	1
140	*	500	400	150	1
150	*	500	500	150	1
160	*	500	500	160	1
180	*	500	500	170	1
200	*	600	600	180	1
220	*	600	600	210	1
250	*	600	600	210	1
300	*	600	600	230	1
350	*	680	680	200	1
400	*	700	700	200	1
450	*	850	850	200	1
500	*	900	900	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	550	450	120	1
100	*	550	450	120	1
120	*	550	450	130	1
125	*	550	450	130	1
130	*	550	450	150	1
140	*	650	550	150	1
150	*	650	550	150	1
160	*	650	550	160	1
180	*	750	650	170	1
200	*	750	650	180	1
220	*	750	650	210	1
250	*	750	650	210	1
300	*	850	750	230	1
350	*	850	750	230	1
400	*	850	850	200	1
450	*	850	850	200	1
500	*	900	900	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	*	450	550	120	1
80	360509A080	450	550	120	1
100	360509A100	450	550	120	1
120	360509A120	550	650	130	1
125	*	550	650	130	1
130	360509A130	550	650	150	1
140	360509A140	550	650	150	1
150	360509A150	550	650	150	1
160	360509A160	550	650	160	1
180	360509A180	650	750	170	1
200	360509A200	650	750	180	1
220	360509A220	650	750	210	1
250	360509A250	650	750	210	1
300	360509A300	750	850	230	1
350	*	750	850	230	1
400	*	1000	1000	200	1
450	*	1000	1000	200	1
500	*	1000	1100	200	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

360510A...

360510I...

*

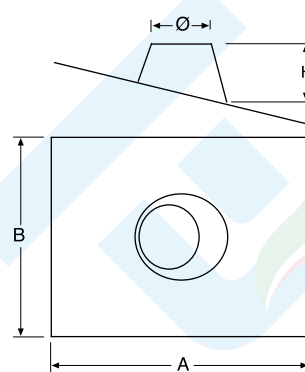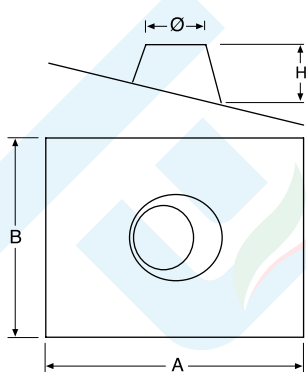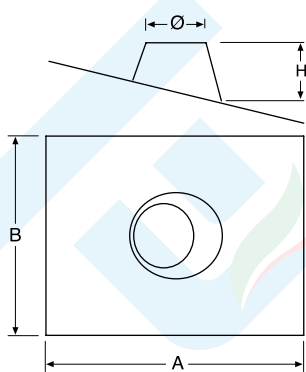

Falddale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.

Falddale regolabile da 5° a 30° con base in piombo.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base.

Falddale regolabile da 30° a 45° con base in piombo.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base.

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	*	750	450	120	1
80	360510A080	750	450	120	1
100	360510A100	750	450	120	1
120	360510A120	850	550	130	1
125	*	850	550	130	1
130	360510A130	850	550	150	1
140	360510A140	850	550	150	1
150	360510A150	850	550	150	1
160	360510A160	850	550	160	1
180	360510A180	1000	650	170	1
200	360510A200	1000	650	180	1
220	360510A220	1000	650	210	1
250	360510A250	1000	650	210	1
300	360510A300	1000	750	230	1
350	*	1000	750	200	1
400	*	1000	1000	200	1
450	*	1000	1000	200	1
500	*	1000	1000	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	360510I080	600	500	120	1
100	360510I100	600	500	120	1
120	360510I120	600	500	130	1
125	360510I125	600	600	130	1
130	360510I130	600	600	150	1
140	360510I140	600	600	150	1
150	360510I150	600	600	150	1
160	360510I160	600	600	160	1
180	360510I180	800	800	170	1
200	360510I200	800	800	180	1
220	360510I220	800	800	210	1
250	360510I250	800	800	210	1
300	360510I300	800	800	230	1
350	360510I350	1000	800	230	1
400	360510I400	1000	1000	200	1
450	360510I450	1000	1000	200	1
500	360510I500	1000	1000	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	600	500	120	1
100	*	600	500	120	1
120	*	600	500	130	1
125	*	800	800	130	1
130	*	800	800	150	1
140	*	800	800	150	1
150	*	800	800	150	1
160	*	800	800	160	1
180	*	800	800	170	1
200	*	800	800	180	1
220	*	1000	800	210	1
250	*	1000	800	210	1
300	*	1000	800	230	1
350	*	1000	1000	250	1




MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360512B...

*

*

SW INOX

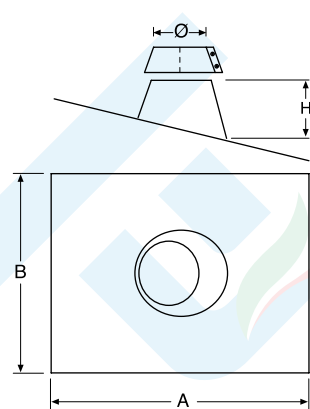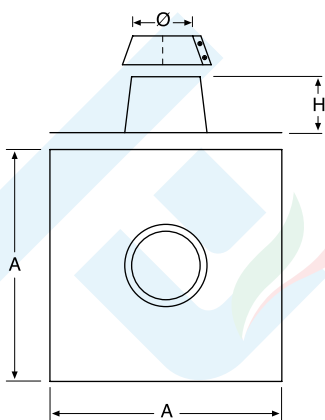

Fascetta anti intemperie.

Storm collar.

Faldale piano con base inox e fascetta anti intemperie.

Flat stainless steel flashing with storm collar.

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base and storm collar.

Ø	COD.	H	PCS
60	*	100	1
80	360512B080	100	1
100	360512B100	100	1
120	360512B120	100	1
125	*	100	1
130	360512B130	100	1
140	360512B140	100	1
150	360512B150	100	1
160	360512B160	100	1
180	360512B180	100	1
200	360512B200	100	1
220	360512B220	100	1
250	360512B250	100	1
300	360512B300	100	1
350	360512B350	100	1
400	360512B400	100	1
450	360512B450	100	1
500	360512B500	100	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	*	400	120	1
80	*	400	120	1
100	*	400	120	1
120	*	400	130	1
125	*	400	130	1
130	*	400	150	1
140	*	500	150	1
150	*	500	150	1
160	*	500	160	1
180	*	500	170	1
200	*	600	180	1
220	*	600	210	1
250	*	600	210	1
300	*	600	230	1
350	*	680	230	1
400	*	700	200	1
450	*	850	200	1
500	*	900	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	500	600	120	1
100	*	500	600	120	1
120	*	500	600	130	1
125	*	600	600	130	1
130	*	600	600	150	1
140	*	600	600	150	1
150	*	600	600	150	1
160	*	600	600	160	1
180	*	800	800	170	1
200	*	800	800	180	1
220	*	800	800	210	1
250	*	800	800	210	1
300	*	800	800	230	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*



*

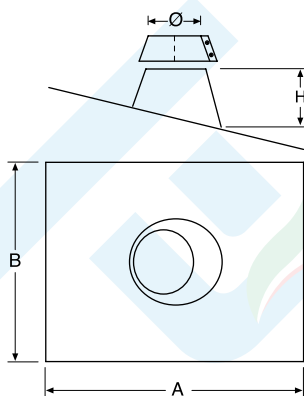
360415...


Faldae regolabile da 30° a 45° con base in piombo e fascetta anti intemperie.

Adjustable flashing from 30° to 45° with lead base and storm collar.

Bicchieri di montaggio.

Assembly element.

Manicotto femmina - femmina.


Double female adaptor.

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	600	500	120	1
100	*	600	500	120	1
120	*	600	500	130	1
125	*	800	800	130	1
130	*	800	800	150	1
140	*	800	800	150	1
150	*	800	800	150	1
160	*	800	800	160	1
180	*	800	800	170	1
200	*	800	800	180	1
220	*	1000	800	210	1
250	*	1000	800	210	1
300	*	1000	800	230	1

Ø	COD.	ØA	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	*	78	10	80	135	1
100	*	98	10	80	135	1
120	*	118	10	80	135	1
125	#	#	#	#	#	#
130	*	128	10	80	135	1
140	*	138	10	80	135	1
150	*	148	10	80	135	1
160	*	158	10	80	135	1
180	*	178	10	80	135	1
200	*	198	10	80	135	1
220	*	218	10	80	135	1
250	*	248	10	80	135	1
300	*	298	10	80	135	1

Ø	COD.	H	PCS
60	*	133	1
80	360415080	133	1
100	360415100	133	1
120	360415120	133	1
125	*	133	1
130	360415130	133	1
140	360415140	133	1
150	360415150	133	1
160	360415160	133	1
180	360415180	133	1
200	360415200	133	1
220	360415220	133	1
250	360415250	133	1
300	360415300	133	1
350	360515350	133	1
400	360515400	133	1
450	360515450	133	1
500	360515500	133	1


360533B

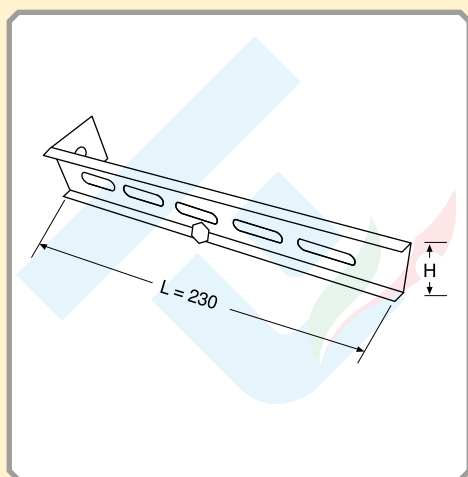

Distanziale universale per collare a muro (coppia) L = 230 mm. Compreso di bulloneria.
Universal distance piece for wall bracket (pair) L = 230 mm. Including bolts.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	360533B	40	1
100	360533B	40	1
120	360533B	40	1
125	360533B	40	1
130	360533B	40	1
140	360533B	40	1
150	360533B	40	1
160	360533B	40	1
180	360533B	40	1
200	360533B	40	1
220	360533B	40	1
250	360533B	40	1
300	360533B	40	1
350	360533B	40	1
400	360533B	100	1
450	360533B	100	1
500	360533B	100	1


360513I...

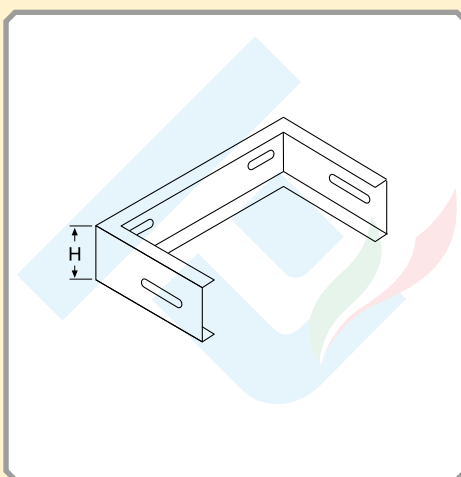

Distanziale per collare a muro.
Extension for wall bracket.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	360513I080	40	1
100	360513I100	40	1
120	360513I120	40	1
125	*	40	1
130	360513I130	40	1
140	360513I140	40	1
150	360513I150	40	1
160	360513I160	40	1
180	360513I180	40	1
200	360513I200	40	1
220	360513I220	40	1
250	360513I250	40	1
300	360513I300	40	1
350	*	40	1
400	*	100	1
450	*	100	1
500	*	100	1

360513C...

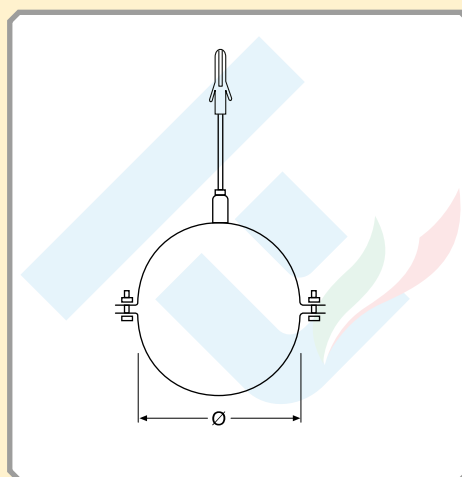

Collare a muro con tassello.
Wall bracket with anchor bolt.




Ø	COD.	PCS
60	360513C060	1
80	360513C080	1
100	360513C100	1
120	360513C120	1
125	*	1
130	360513C130	1
140	360513C140	1
150	360513C150	1
160	360513C160	1
180	360513C180	1
200	360513C200	1
220	360513C220	1
250	360513C250	1
300	360513C300	1
	*	
	*	
	*	
	*	

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360519...

360513B...

360513...



Fascetta di sicurezza.

Collare a muro.

Collare a muro regolabile da 50 a 100 mm.

Locking band.

Wall bracket.

Wall bracket adjustable from 50 to 100 mm.

Ø	COD.	H	PCS
60	360519060	20	6
80	360519080	20	6
100	360519100	20	6
120	360519120	20	6
125	*	20	1
130	360519130	20	6
140	360519140	20	6
150	360519150	20	6
160	360519160	20	1
180	360519180	20	1
200	360519200	20	1
220	360519220	20	1
250	360519250	20	1
300	360519300	20	1
350	360519350	20	1
400	360519400	20	1
450	360519450	20	1
500	360519500	20	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360513B080	50	40	6
100	360513B100	50	40	6
120	360513B120	50	40	6
125	*	50	40	1
130	360513B130	50	40	6
140	360513B140	50	40	6
150	360513B150	50	40	6
160	360513B160	50	40	6
180	360513B180	50	40	1
200	360513B200	50	40	1
220	360513B220	50	40	1
250	360513B250	50	40	1
300	360513B300	50	40	1
350	*	50	40	1
400	*	50	100	1
450	*	50	100	1
500	*	50	100	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360513080	50-100	40	6
100	360513100	50-100	40	6
120	360513120	50-100	40	6
125	*	50-100	40	1
130	360513130	50-100	40	6
140	360513140	50-100	40	6
150	360513150	50-100	40	6
160	360513160	50-100	40	1
180	360513180	50-100	40	1
200	360513200	50-100	40	1
220	360513220	50-100	40	1
250	360513250	50-100	40	1
300	360513300	50-100	40	1





* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

360527...
360528...

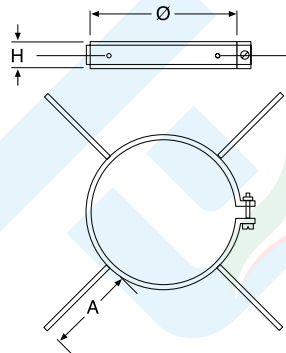

Collare per cavi tiranti.

Collare distanziatore per intubamenti.

Raccordo con regolatore di tiraggio.

Guy wire bracket.

Spacing bracket.

Stabilizer section.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	360527080	30	1
100	360527100	30	1
120	360527120	30	1
125	*	30	1
130	360527130	30	1
140	360527140	30	1
150	360527150	30	1
160	360527160	30	1
180	360527180	30	1
200	360527200	30	1
220	360527220	30	1
250	360527250	30	1
300	360527300	30	1
350	*	30	1
400	*	30	1
450	*	30	1
500	*	30	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	*	300	40	1
80	360528080	300	40	1
100	360528100	300	40	1
120	360528120	300	40	1
125	*	300	40	1
130	360528130	300	40	1
140	360528140	300	40	1
150	360528150	300	40	1
160	360528160	300	40	1
180	360528180	300	40	1
200	360528200	300	40	1
220	360528220	300	40	1
250	360528250	300	40	1
300	360528300	300	40	1
350	*	300	40	1
400	*	300	40	1
450	*	300	40	1
500	*	300	40	1





Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	*	100	129	54	180	1
100	*	100	129	54	180	1
120	*	33	87	54	180	1
125	*	33	87	54	180	1
130	*	33	94	54	180	1
140	*	33	94	54	180	1
150	*	33	94	54	180	1
160	*	33	94	54	180	1
180	*	33	94	54	180	1
200	*	33	94	54	180	1
220	*	33	94	54	180	1
250	*	33	94	54	180	1
300	*	33	159	54	180	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

360529G...

360539...

*

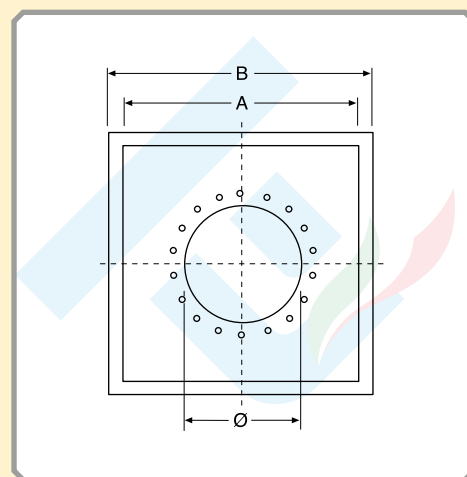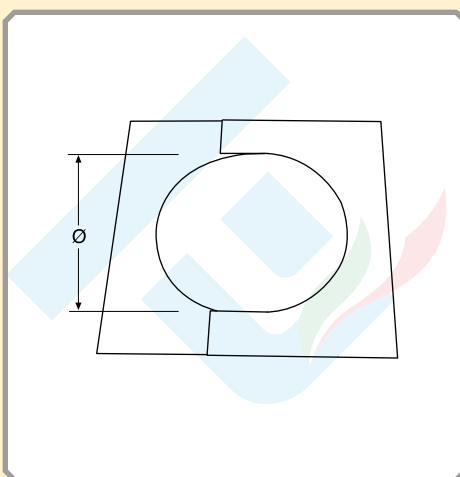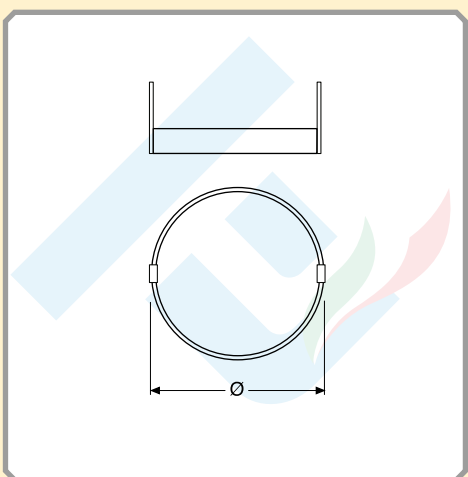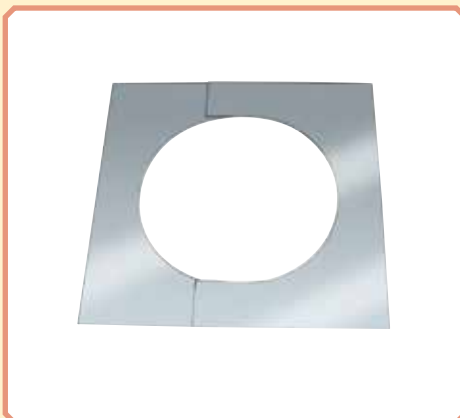

Collare per ritubazione.

Piastra di finitura ovale.

Piastra tagliafuoco superiore.

Bracket for re-piping.

Adjustable firestop.

Higher fire stop spacer.

Ø	COD.	PCS
60	#	#
80	360529G080	1
100	360529G100	1
120	360529G120	1
125	*	1
130	360529G130	1
140	360529G140	1
150	360529G150	1
160	360529G160	1
180	360529G180	1
200	360529G200	1
220	360529G220	1
250	360529G250	1
300	360529G300	1
350	*	1
400	*	1
450	*	1
500	*	1

Ø	COD.	PCS
60	#	#
80	360539080	1
100	360539100	1
120	360539120	1
125	*	1
130	360539130	1
140	360539140	1
150	360539150	1
160	360539160	1
180	360539180	1
200	360539200	1
220	360539220	1
250	360539250	1
300	360539300	1

Ø	COD.	A	B	PCS
60	#	#	#	#
80	*	381	431	1
100	*	381	431	1
120	*	401	451	1
125	*	401	451	1
130	*	401	451	1
140	*	409	459	1
150	*	423	473	1
160	*	450	500	1
180	*	450	500	1
200	*	470	520	1
220	*	490	540	1
250	*	520	570	1
300	*	570	620	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*

360532...

TAPPO...

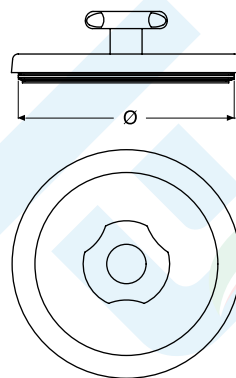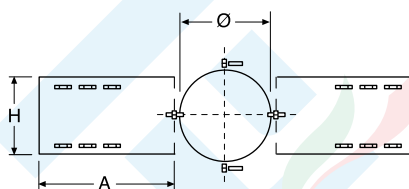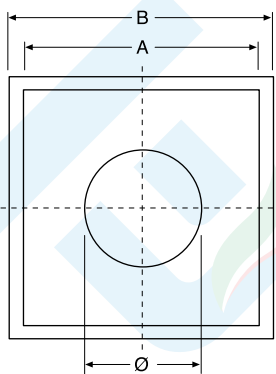

Piastra tagliafuoco inferiore.

Supporto a tetto.

Tappe di ispezione in acciaio inox (T 200°).

Lower fire stop spacer.

Roof support.

Round cap stainless steel (T 200°).

Ø	COD.	A	B	PCS
60	#	#	#	#
80	*	381	431	1
100	*	381	431	1
120	*	401	451	1
125	*	401	451	1
130	*	401	451	1
140	*	409	459	1
150	*	423	473	1
160	*	450	500	1
180	*	450	500	1
200	*	470	520	1
220	*	490	540	1
250	*	520	570	1
300	*	570	620	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360532080	300	180	1
100	360532100	300	180	1
120	360532120	300	180	1
125	*	300	180	1
130	360532130	300	180	1
140	360532140	300	180	1
150	360532150	300	180	1
160	360532160	300	180	1
180	360532180	300	180	1
200	360532200	300	180	1
220	360532220	300	180	1
250	360532250	300	180	1
300	360532300	300	180	1
350	*	300	180	1
400	*	300	180	1
450	*	300	180	1
500	*	300	180	1

Ø	COD.	PCS
60	TAPPO060	1
80	TAPPO080	1
100	TAPPO100	1
120	TAPPO120	1
125	#	#
130	TAPPO130	1
140	TAPPO140	1
150	TAPPO150	1
160	TAPPO160	1
180	TAPPO180	1
200	TAPPO200	1






MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

TAPPOAT...

*

*

SW INOX

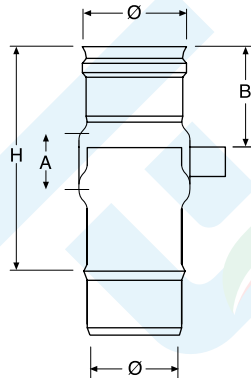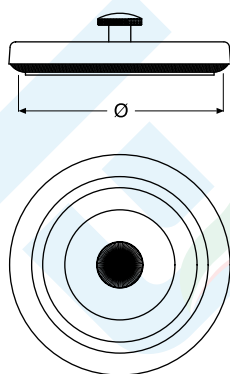

Tappo di ispezione in acciaio inox per alte temperature (T 600°).

Round cap stainless steel for high temperatures (T 600°).

Elemento con scarico laterale anticondensa per montaggio verticale.

Element with lateral anti-condensation drain plug for vertical mounting.

Elemento con scarico laterale anticondensa per montaggio orizzontale.

Element with lateral anti-condensation drain plug for horizontal mounting.

Ø	COD.	PCS
60	#	#
80	TAPPOAT080	1
100	TAPPOAT100	1
120	TAPPOAT120	1
125	#	#
130	TAPPOAT130	1
140	TAPPOAT140	1
150	TAPPOAT150	1
160	TAPPOAT160	1
180	TAPPOAT180	1
200	TAPPOAT200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	55	82	143	1
100	*	55	82	143	1
120	*	55	82	143	1
125	#	#	#	#	#
130	*	55	82	143	1
140	*	55	82	143	1
150	*	55	82	143	1
160	*	55	82	143	1
180	*	55	82	143	1
200	*	55	82	143	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
60	#	#	#	#	#
80	*	110	83	148	1
100	*	110	83	148	1
120	*	110	83	148	1
125	#	#	#	#	#
130	*	110	83	148	1
140	*	110	83	148	1
150	*	110	83	148	1
160	*	110	83	148	1
180	*	110	83	148	1
200	*	110	83	148	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available




Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*

*

*

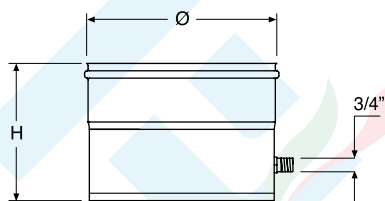

Raccordo con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale.

Adaptor with lateral condense drain for horizontal mounting.

Riduzione quadro - tonda.

Square - round reducer.

Tramoggia.

Hopper.

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	*	125	1
100	*	125	1
120	*	125	1
125	#	#	#
130	*	125	1
140	*	125	1
150	*	125	1
160	*	125	1
180	*	125	1
200	*	125	1
220	*	125	1
250	*	125	1
300	*	125	1

Ø	COD.	PCS
60	*	1
80	*	1
100	*	1
120	*	1
125	*	1
130	*	1
140	*	1
150	*	1
160	*	1
180	*	1
200	*	1
220	*	1
250	*	1
300	*	1
350	*	1
400	*	1
450	*	1
500	*	1





Ø	COD.	PCS
60	*	1
80	*	1
100	*	1
120	*	1
125	*	1
130	*	1
140	*	1
150	*	1
160	*	1
180	*	1
200	*	1
220	*	1
250	*	1
300	*	1
350	*	1
400	*	1
450	*	1
500	*	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

*

*

360512...

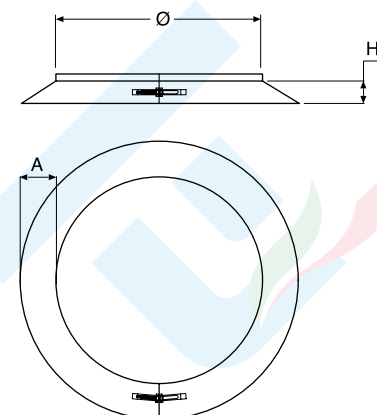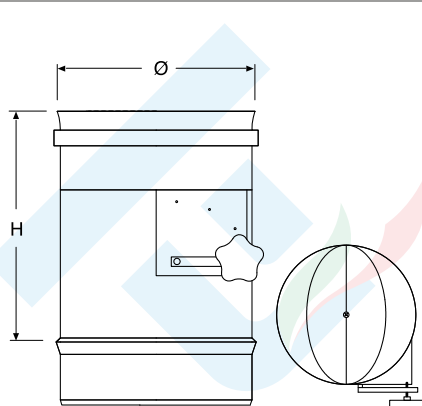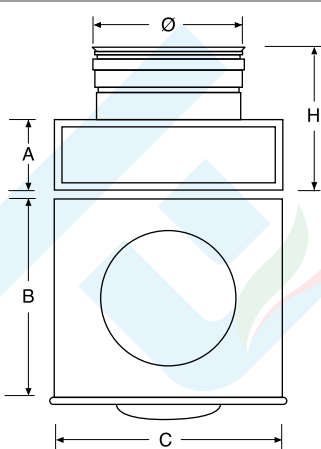

Cassetta per raccolta cenere.

Elemento con saracinesca regolabile.

Rosone conico.

Box collecting ash.

Element with adjustable portcullass.

Conical ceiling hole cover.

Ø	COD.	A	B	C	H	PCS
60	#	#	#	#	#	#
80	*	115	145	165	180	1
100	*	115	145	165	180	1
120	*	115	180	190	180	1
125	#	#	#	#	#	#
130	*	115	180	190	180	1
140	*	115	210	220	180	1
150	*	115	210	220	180	1
160	*	115	210	220	180	1
180	*	115	230	240	180	1
200	*	115	260	270	180	1

Ø	COD.	H	PCS
60	#	#	#
80	*	190	1
100	*	190	1
120	*	190	1
125	#	#	#
130	*	190	1
140	*	190	1
150	*	190	1
160	*	190	1
180	*	190	1
200	*	190	1
250	*	270	1
300	*	270	1

Ø	COD.	A	H	PCS
60	#	#	#	#
80	360512080	70	20	1
100	360512100	70	20	1
120	360512120	70	20	1
125	360512125	70	20	1
130	360512130	70	20	1
140	360512140	70	20	1
150	360512150	70	20	1
160	360512160	70	20	1
180	360512180	70	20	1
200	360512200	70	20	1
220	360512220	70	30	1
250	360512250	70	30	1
300	360512300	70	30	1

* A richiesta
On request


Non disponibile
Not available

Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included

*

*

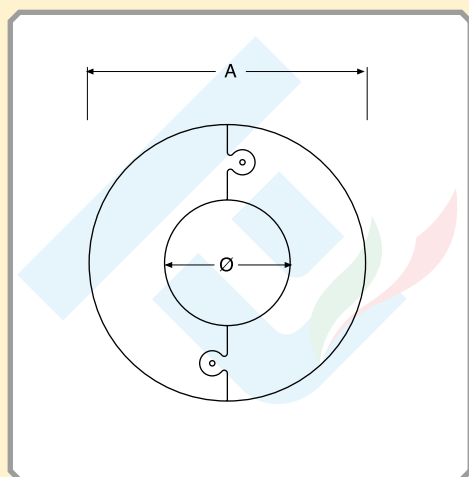

Rosone componibile.

Lubrificante per guarnizione.

Modular ceiling hole cover.

Lubricant for seal.





Ø	COD.	A	PCS
60	#	#	#
80	*	180	1
100	*	200	1
120	*	220	1
125	#	#	#
130	*	230	1
140	*	240	1
150	*	250	1
160	*	260	1
180	*	280	1
200	*	300	1
250	*	350	1
300	*	400	1

COD.	PCS
*	1

MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L



XONI INOX

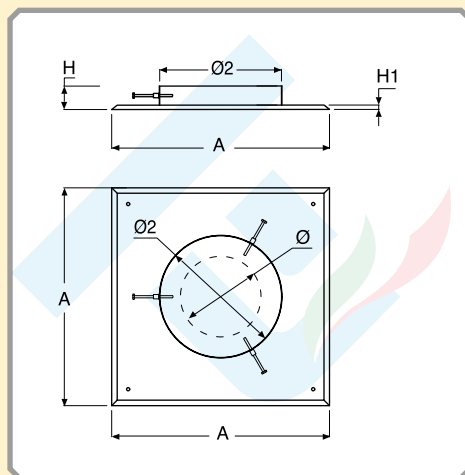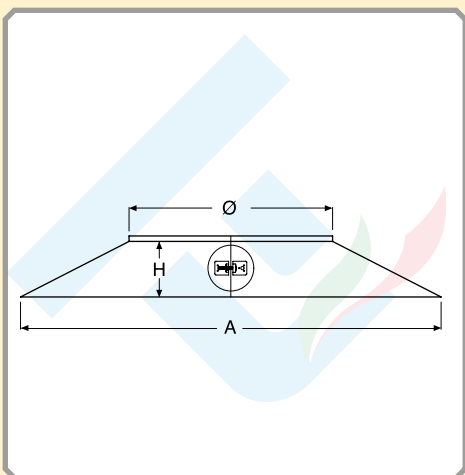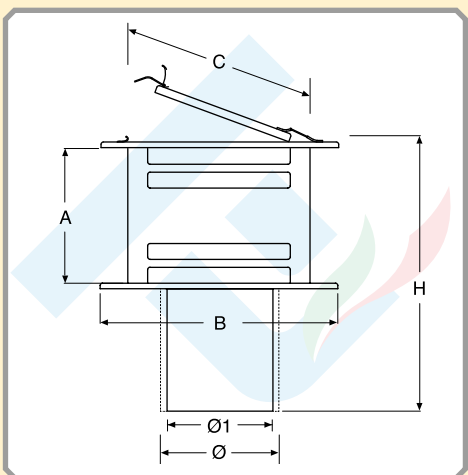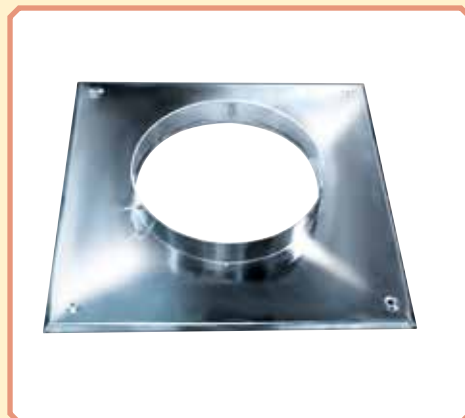

Terminale anti intemperie ispezionabile.

Fascetta anti intemperie inclinata a 30°.

Piastra terminale di tenuta per rigido / flex con sistema di bloccaggio a bulloni.

Anti draught terminal with inspection door.


Storm collar inclined at 30°.

Top plate for rigid / flex with bolts locking system.



Ø	Ø1	COD.	A	B	C	H	PCS
130	128	*	170	300	180	390	1
150	148	*	170	300	180	390	1
180	178	*	170	330	210	390	1

Ø	COD.	A	H	PCS
130	*	290	45	1
150	*	310	45	1
180	*	340	45	1

Ø	Ø2	COD.	A	H	H1	PCS
130	230	*	400	43	8	1
150	230	*	400	43	8	1
180	250	*	450	43	8	1

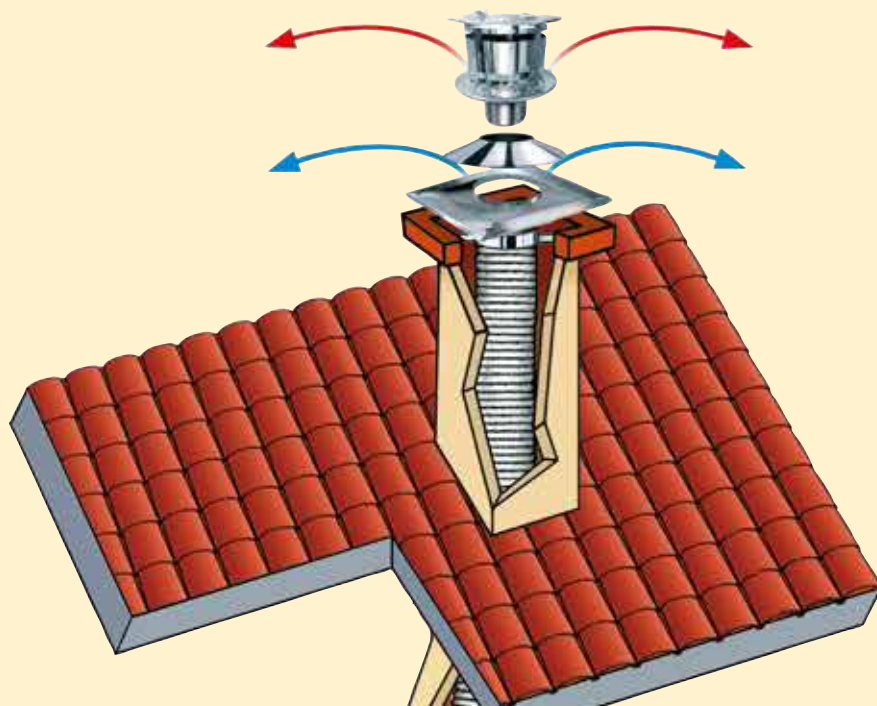


A richiesta
On request

360536.../...

Aumento di diametro. *Increaser.*
360537.../...

Riduzione di diametro. *Reducer.*
Ø2


Ø1	50	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	A	H	PCS
50		360536050/060														54	180	1
60	360537060/050		360536060/080	360536060/100												54	180	1
80				360536080/100	360536080/110	360536080/120	360536080/130	360536080/140	360536080/150	360536080/160	360536080/180	360536080/200	360536080/230	360536080/250	360536080/300	54	175	1
100			360537100/080		360536100/110	360536100/120	360536100/130	360536100/140	360536100/150	360536100/160	360536100/180	360536100/200	360536100/230	360536100/250	360536100/300	54	150	1
110			360537110/080	360537110/100		360536110/120	360536110/130	360536110/140	360536110/150	360536110/160	360536110/180	360536110/200	360536110/230	360536110/250	360536110/300	54	155	1
120			360537120/080	360537120/100	360537120/110		360536120/130	360536120/140	360536120/150	360536120/160	360536120/180	360536120/200	360536120/230	360536120/250	360536120/300	54	155	1
130			360537130/080	360537130/100	360537130/110	360537130/120		360536130/140	360536130/150	360536130/160	360536130/180	360536130/200	360536130/230	360536130/250	360536130/300	54	150	1
140			360537140/080	360537140/100	360537140/110	360537140/120	360537140/130		360536140/150	360536140/160	360536140/180	360536140/200	360536140/230	360536140/250	360536140/300	54	150	1
150			360537150/080	360537150/100	360537150/110	360537150/120	360537150/130	360537150/140		360536150/160	360536150/180	360536150/200	360536150/230	360536150/250	360536150/300	54	150	1
160			360537160/080	360537160/100	360537160/110	360537160/120	360537160/130	360537160/140	360537160/150		360536160/180	360536160/200	360536160/230	360536160/250	360536160/300	54	180	1
180			360537180/080	360537180/100	360537180/110	360537180/120	360537180/130	360537180/140	360537180/150	360537180/160		360536180/200	360536180/230	360536180/250	360536180/300	54	155	1
200			360537200/080	360537200/100	360537200/110	360537200/120	360537200/130	360537200/140	360537200/150	360537200/160	360537200/180		360536200/230	360536200/250	360536200/300	54	155	1
220			360537220/080	360537220/100	360537220/110	360537220/120	360537220/130	360537220/140	360537220/150	360537220/160	360537220/180	360537220/200		360536220/250	360536220/300	54	190	1
250			360537250/080	360537250/100	360537250/110	360537250/120	360537250/130	360537250/140	360537250/150	360537250/160	360537250/180	360537250/200	360537250/220		360536250/300	54	185	1
300			360537300/080	360537300/100	360537300/110	360537300/120	360537300/130	360537300/140	360537300/150	360537300/160	360537300/180	360537300/200	360537300/220	360537300/250		54	190	1



MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L



Aumento di diametro. *Increaser.*



Riduzione di diametro. *Reducer.*

Ø2

Ø1	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	A	H	PCS
60	*	*	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	54	180	1
80		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54	175	1
100	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54	150	1
110	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	54	155	1
120	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	54	155	1
130	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	54	150	1
140	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	54	150	1
150	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	54	150	1
160	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	54	180	1
180	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	54	155	1
200	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	54	155	1
220	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	54	190	1
250	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	54	185	1
300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		54	190	1



Combinazioni diverse disponibili a richiesta
Different combinations available on request



A richiesta
On request



Non disponibile
Not available

Ø 50 e Ø 60

Guarnizione compresa nel prezzo e nella fornitura
Items supplied with seal included



3247E36



Portello di ispezione inox con chiave
(160 x 160)

*Stainless steel wall inspection door with key
(160 x 160)*

COD.	PCS
3247E36	1

3247E37



Portello di ispezione inox con chiave
(160 x 240)

*Stainless steel wall inspection door with key
(160 x 240)*

COD.	PCS
3247E37	1

3247E38



Portello di ispezione inox con chiave
(160 x 320)

*Stainless steel wall inspection door with key
(160 x 320)*

COD.	PCS
3247E38	1

3247E39



Portello di ispezione inox con chiave
(160 x 240)

*Stainless steel wall inspection door with key
(160 x 240)*

COD.	PCS
3247E39	1

360550



Porta camino in acciaio inox (140 x 200)
ress

*Fireplace door in stainless steel (140 x 200)
ress*

COD.	PCS
360550	1

360551



Porta camino in acciaio verniciato bianco
(140 x 200) ress

*Fireplace door in white painted steel
(140 x 200) ress*

COD.	PCS
360551	1

360552



Porta camino zincata (140 x 200) ress

Galvanized fireplace door (140 x 200) ress

COD.	PCS
360552	1


MONOPARETE - SINGLE WALL AISI 316L

DISASSAMENTO - CENTER OFFSET

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 15° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 15° ELBOW

MONOPARETE SINGLE WALL Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	222	77	404	97	481	139	644	264	1124
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250

15°

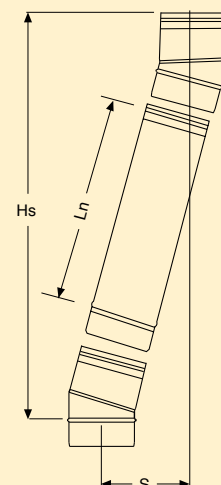


$$(Ln \times 0,25) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,96) + H_0 = H_s$$

30°

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 30° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 30° ELBOW

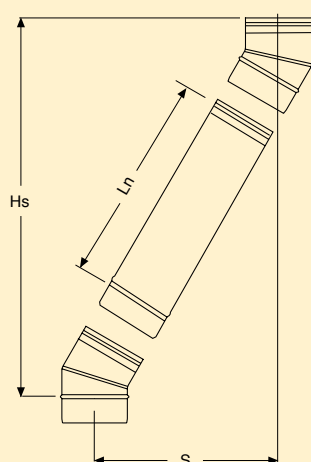

MONOPARETE SINGLE WALL Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	197	465	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	199	470	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	200	475	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	202	480	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	203	485	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	204	490	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	205	495	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	208	505	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	211	515	296	661	546	1091
220	78	293	173	456	213	525	298	671	548	1101
250	82	308	177	471	217	540	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	224	565	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	231	590	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	238	615	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	244	640	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	251	665	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	258	691	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	264	715	349	861	599	1291

$$1 \text{ m } Ln = 940 \text{ mm}$$

$$0,50 \text{ m } Ln = 440 \text{ mm}$$


$$0,33 \text{ m } Ln = 270 \text{ mm}$$

$$0,25 \text{ m } Ln = 190 \text{ mm}$$

DISASSAMENTO CON DOPPIA CURVA 45° CENTER OFFSET WITH DOUBLE 45° ELBOW

45°

MONOPARETE SINGLE WALL Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S ₀	H ₀	S	H _s	S	H _s	S	H _s	S	H _s
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

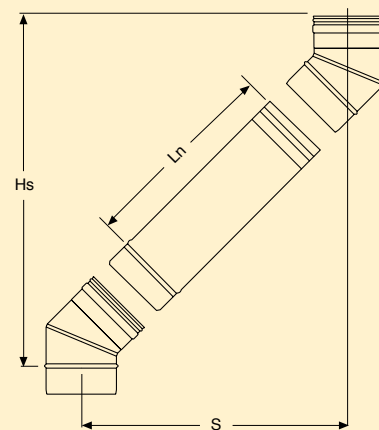

$$(Ln \times 0,71) + S_0 = S$$

$$(Ln \times 0,71) + H_0 = H_s$$

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

TABELLA CONFEZIONI MINIME / TABLE OF MINIMUM PACKAGING

COD.		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150
360402045	Curva 45° / Elbow 45°	6	6	6	6	6	6	6
360402090	Curva 90° / Elbow 90°	6	6	6	6	6	6	6
*	Curva 87° / Elbow 87°	6	6	6	6	6	6	6
360401	Elemento telescopico / Adjustable pipe		6					
360525B	Cappello cinese / Rain cap	6	6	6	6	6	6	6
360519	Fascetta di sicurezza / Locking band	6	6	6	6	6	6	6
360513B	Collare a muro / Wall bracket	6	6	6	6	6	6	6
*	Collare a muro regolabile / Adjustable wall bracket		6	6	6	6	6	6
*	Guarnizione in silicone / Silicon seal		6	6	6	6	6	6
360404090	T 90° / 90° tee	6	6	6	6	6	6	6
*	Elemento lineare 2 m / Pipe 2 m	6	6	6				
360400100	Elemento lineare 1 m / Pipe 1 m	6	6	6	6	6	6	6
360400050	Elemento lineare 0,50 m / Pipe 0.50 m	6	6	6	6	6	6	6
360400025	Elemento lineare 0,25 m / Pipe 0.25 m	6	6	6	6	6	6	6
360520	Scarico condensa / Tee cap with condense drain	6	6	6	6	6	6	6
360522	Tappo cieco / Tee cap		6	6	6	6	6	6